


Prodlužovací spojka DA

těsnící kužel EO 24° DKO/připojení EO 24°

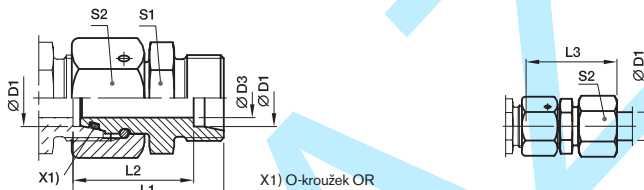

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾				
										CF	A3C	71	MS	
L ²⁾	06	2,5	43,0	36	51	12	14	33	DA06LOMD	500	315	315	200	
	08	4,0	43,0	36	51	14	17	46	DA08LOMD	500	315	315	200	
	10	6,0	43,0	36	51	17	19	60	DA10LOMD	500	315	315	200	
	12	8,0	43,0	36	51	19	22	75	DA12LOMD	400	315	315	200	
	15	10,0	43,0	36	51	24	27	118	DA15LOMD	400	315	315	200	
	18	13,0	43,5	36	52	27	32	153	DA18LOMD	400	315	315	200	
	22	17,0	47,5	40	56	32	36	210	DA22LOMD	250	160	160	100	
	28	22,0	47,5	40	57	41	41	279	DA28LOMD	250	160	160	100	
	35	28,0	60,5	50	72	46	50	468	DA35LOMD	250	160	160	100	
	42	34,0	71,0	60	83	55	60	802	DA42LOMD	250	160	160	100	
	S ⁴⁾	06	2,5	43,0	36	51	14	17	48	DA06SOMD	800	630	630	400
		08	4,0	43,0	36	51	17	19	64	DA08SOMD	800	630	630	400
		10	6,0	43,5	36	52	19	22	81	DA10SOMD	800	630	630	400
		12	8,0	43,5	36	52	22	24	97	DA12SOMD	630	630	630	400
		14	9,0	48,0	40	58	24	27	133	DA14SOMD	630	630	630	400
16		11,0	48,5	40	58	27	30	166	DA16SOMD	630	400	400	250	
20		14,0	56,5	46	68	32	36	265	DA20SOMD	420	400	400	250	
25		18,0	62,0	50	74	41	46	466	DA25SOMD	420	400	400	250	
30		23,0	69,5	56	83	46	50	601	DA30SOMD	420	400	400	250	
38		30,0	76,0	60	91	55	60	871	DA38SOMD	420	315	315	200	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednácho kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznací
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	DA16SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	DA16SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	DA16SOMD71	VIT
Mosaz	MS	DA16SOMDMS	NBR

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.