




## Stavitelné T-šroubení EVT-M s čepem EO

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)

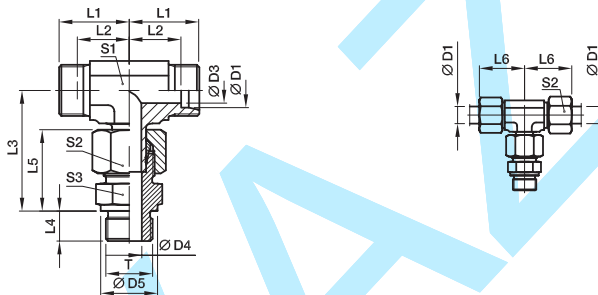

Předmontováno vcelku s přímým hrdlem těsněným hranou. Dotážení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáč kód*	CF	A3C	71	PN (bar) <sup>1)</sup>
L <sup>3)</sup>	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EVT08LMOMD	315	315	315	
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	17	68	EVT08LMOMD	315	315	315	
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	88	EVT10LMOMD	315	315	315	
	12	M 16 × 1,5	10	9	21	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	116	EVT12LMOMD	315	315	315	
	15	M 18 × 1,5	12	11	23	28	21,0	46,0	12	29	36	19	27	24	185	EVT15LMOMD	250	250	250	
S <sup>4)</sup>	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	272	EVT18LMOMD	250	250	250	
	22	M 26 × 1,5	19	18	31	35	27,5	55,5	16	33	44	27	36	32	367	EVT22LMOMD	160	160	160	
	28	M 33 × 2	24	23	39	38	30,5	61,0	18	34	47	36	41	41	565	EVT28LMOMD	160	160	160	
	35	M 42 × 2	30	30	49	45	34,5	72,0	20	39	56	41	50	50	905	EVT35LMOMD	160	160	160	
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1282	EVT42LMOMD	160	160	160	
	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	17	85	EVT06SMOMD	400	400	400	
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	118	EVT08SMOMD	400	400	400	
	10	M 16 × 1,5	7	7	21	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	149	EVT10SMOMD	400	400	400	
	12	M 18 × 1,5	8	8	23	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	24	200	EVT12SMOMD	400	400	400	
	14	M 20 × 1,5	10	10	25	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	264	EVT14SMOMD	400	400	400	
S <sup>4)</sup>	16	M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	55,0	14	37	43	24	30	27	327	EVT16SMOMD	400	400	400	
	20	M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	482	EVT20SMOMD	400	400	400	
	25	M 33 × 2	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	906	EVT25SMOMD	250	250	250	
	30	M 42 × 2	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1274	EVT30SMOMD	160	160	160	
	38	M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1928	EVT38SMOMD	160	160	160	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)  
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

\*Doplňte objednáč kód zkratkou označení pro žadáný materiál.

Doplnění objednáčho kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu <sup>6)</sup>	CF	EVT16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVT16SMOMDA3C
Nerezová ocel	71	EVT16SMOMD71