


Stavitelné T-šroubení EVT-R s čepem EO

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)

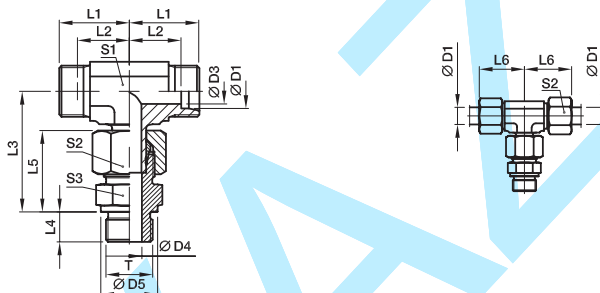

Předmontováno vcelku s přímým hrdlem těsněným hranou. Dotážení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáč kód*	CF	A3C	71	PN (bar) ¹⁾
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EVT06LR0MD	315	315	315	
	08	G 1/4 A	6	6	18	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	19	73	EVT08LR0MD	315	315	315	
	10	G 1/4 A	8	6	18	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	85	EVT10LR0MD	315	315	315	
	12	G 3/8 A	10	9	22	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	118	EVT12LR0MD	315	315	315	
	15	G 1/2 A	12	11	26	28	21,0	46,5	14	29	36	19	27	27	206	EVT15LR0MD	250	250	250	
	18	G 1/2 A	15	14	26	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	267	EVT18LR0MD	250	250	250	
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	18	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	19	90	EVT06SR0MD	400	400	400	
	08	G 1/4 A	5	5	18	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	116	EVT08SR0MD	400	400	400	
	10	G 3/8 A	7	7	22	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	151	EVT10SR0MD	400	400	400	
	12	G 3/8 A	8	8	22	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	22	190	EVT12SR0MD	400	400	400	
	14	G 1/2 A	10	10	26	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	265	EVT14SR0MD	400	400	400	
	16	G 1/2 A	12	12	26	33	24,5	55,0	14	37	43	24	30	27	322	EVT16SR0MD	400	400	400	
	20	G 3/4 A	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	500	EVT20SR0MD	400	400	400	
	25	G 1 A	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	905	EVT25SR0MD	250	250	250	
	30	G 1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1275	EVT30SR0MD	160	160	160	
	38	G 1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1920	EVT38SR0MD	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednáč kód zkratkou označení pro žadáný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVT16SR0MDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVT16SR0MDA3C
Nerezová ocel	71	EVT16SR0MD71