


Stavitelné úhlové šroubení EVW-M s čepem EO

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)

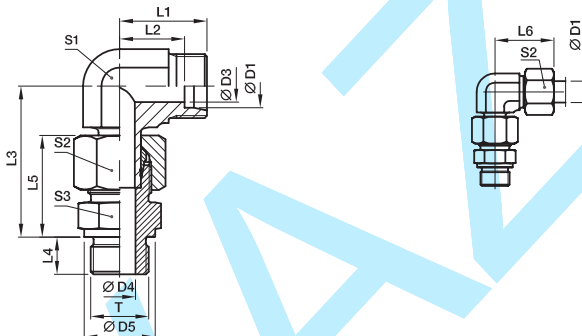

Předomontováno vcelku s přímým hrdlem těsněným hranou. Dotážení v hrdle se prováděe pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71	
L ³⁾	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	41	EW06LMOMD	315	315	315
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	17	63	EW08LMOMD	315	315	315
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	83	EW10LMOMD	315	315	315
	12	M 16 × 1,5	10	9	21	24	17,0	42,0	12	27	32	17	22	22	107	EW12LMOMD	315	315	315
	15	M 18 × 1,5	12	11	23	28	21,0	46,0	12	29	36	19	27	24	170	EW15LMOMD	250	250	250
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	265	EW18LMOMD	250	250	250
S ⁴⁾	22	M 26 × 1,5	19	18	31	35	27,5	55,0	16	33	44	27	36	32	355	EW22LMOMD	160	160	160
	28	M 33 × 2	24	23	39	38	30,5	59,5	18	34	47	36	41	41	514	EW28LMOMD	160	160	160
	35	M 42 × 2	30	30	49	45	34,5	68,5	20	39	56	41	50	50	791	EW35LMOMD	160	160	160
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1153	EW42LMOMD	160	160	160
	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	17	73	EW06SMOMD	400	400	400
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	42,5	12	30	32	14	19	19	100	EW08SMOMD	400	400	400
	10	M 16 × 1,5	7	7	21	25	17,5	46,0	12	31	34	17	22	22	133	EW10SMOMD	400	400	400
	12	M 18 × 1,5	8	8	23	29	21,5	48,0	12	33	38	17	24	24	174	EW12SMOMD	400	400	400
	14	M 20 × 1,5	10	10	25	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	229	EW14SMOMD	400	400	400
	16	M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	309	EW16SMOMD	400	400	400
20	M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	60,0	16	42	48	27	36	32	429	EW20SMOMD	400	400	400	
25	M 33 × 2	20	20	39	42	30,0	73,0	18	47	54	36	46	41	826	EW25SMOMD	250	250	250	
30	M 42 × 2	25	25	49	49	35,5	78,5	20	50	62	41	50	50	1132	EW30SMOMD	160	160	160	
38	M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1874	EW38SMOMD	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EWV16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EWV16SMOMDA3C
Nerez ocel	71	EWV16SMOMD71