


Stavitelné úhlové šroubení EVW-R s čepem EO

připojení EO 24°/palcový závit – těsnění hranou (ISO 1179)

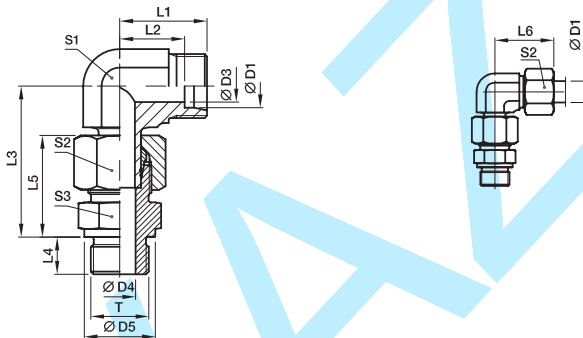

Předmontováno vcelku s přímým hrdlem těsněným hranou. Dotážení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	CF	A3C	71	PN (bar) ¹⁾
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	47	EWV06LROMD	315	315	315	
	08	G 1/4 A	6	6	18	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	19	68	EWV08LROMD	315	315	315	
	10	G 1/4 A	8	6	18	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	84	EWV10LROMD	315	315	315	
	12	G 3/8 A	10	9	22	24	17,0	42,0	12	27	32	17	22	22	118	EWV12LROMD	315	315	315	
	15	G 1/2 A	12	11	26	28	21,0	46,5	14	29	36	19	27	27	191	EWV15LROMD	250	250	250	
	18	G 1/2 A	15	14	26	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	260	EWV18LROMD	250	250	250	
22	G 3/4 A	19	18	32	35	27,5	55,0	16	33	44	27	36	32	355	EWV22LROMD	160	160	160		
28	G 1 A	24	23	39	38	30,5	59,5	18	34	47	36	41	41	542	EWV28LROMD	160	160	160		
35	G 1 1/4 A	30	30	49	45	34,5	68,5	20	39	56	41	50	50	832	EWV35LROMD	160	160	160		
42	G 1 1/2 A	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1303	EWV42LROMD	160	160	160		
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	18	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	19	79	EWV06SROMD	400	400	400	
	08	G 1/4 A	5	5	18	24	17,0	42,5	12	30	32	14	19	19	98	EWV08SROMD	400	400	400	
	10	G 3/8 A	7	7	22	25	17,5	46,0	12	31	34	17	22	22	148	EWV10SROMD	400	400	400	
	12	G 3/8 A	8	8	22	29	21,5	48,0	12	33	38	17	24	22	169	EWV12SROMD	400	400	400	
	14	G 1/2 A	10	10	26	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	230	EWV14SROMD	400	400	400	
	16	G 1/2 A	12	12	26	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	304	EWV16SROMD	400	400	400	
	20	G 3/4 A	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	428	EWV20SROMD	400	400	400	
	25	G 1 A	20	20	39	42	30,0	73,0	18	47	54	36	46	41	825	EWV25SROMD	250	250	250	
	30	G 1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	78,5	20	50	62	41	50	50	1134	EWV30SROMD	160	160	160	
	38	G 1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1713	EWV38SROMD	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EWV16SROMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EWV16SROMDA3C
Nerez ocel	71	EWV16SROMD71