


Stavitelné úhlové hrdlo EW-M-ED s těsnícím kuželem

připojení EO 24°/metrický závit – ED (ISO 9974)

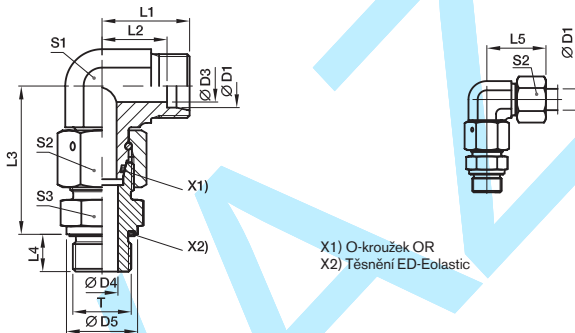

X1) O-kroužek OR
X2) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	CF	A3C	71	PN (bar) ¹⁾
L ³⁾	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	27	12	14	14	47	EW06LMEDOMD	500	315	315	
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	29	12	17	17	69	EW08LMEDOMD	500	315	315	
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	30	14	19	19	87	EW10LMEDOMD	500	315	315	
	12	M 16 × 1,5	10	9	22	24	17,0	42,0	12	32	17	22	22	111	EW12LMEDOMD	400	315	315	
	15	M 18 × 1,5	12	11	24	28	21,0	46,0	12	36	19	27	24	179	EW15LMEDOMD	400	315	315	
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	40	24	32	27	272	EW18LMEDOMD	400	315	315	
S ⁵⁾	22	M 26 × 1,5	19	18	32	35	27,5	55,0	16	44	27	36	32	360	EW22LMEDOMD	250	160	160	
	28	M 33 × 2	24	23	40	38	30,5	59,0	18	47	36	41	41	538	EW28LMEDOMD	250	160	160	
	35	M 42 × 2	30	30	50	45	34,5	68,5	20	56	41	50	50	843	EW35LMEDOMD	250	160	160	
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	75,0	22	63	50	60	55	1353	EW42LMEDOMD	250	160	160	
	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	31	12	17	17	77	EW06SMEDOMD	800	630	630	
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	42,5	12	32	14	19	19	107	EW08SMEDOMD	800	630	630	
	10	M 16 × 1,5	6	7	22	25	17,5	45,0	12	34	17	22	22	146	EW10SMEDOMD	800	630	630	
	12	M 18 × 1,5	8	8	24	29	21,5	48,0	12	38	17	24	24	178	EW12SMEDOMD	630	630	630	
	14	M 20 × 1,5	9	10	26	30	22,0	54,0	14	40	19	27	27	203	EW14SMEDOMD	630	630	630	
	16	M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	55,0	14	43	24	30	27	307	EW16SMEDOMD	630	400	400	
20	M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	48	27	36	32	459	EW20SMEDOMD	420	400	400		
25	M 33 × 2	20	20	40	42	30,0	73,0	18	54	36	46	41	812	EW25SMEDOMD	420	400	400		
30	M 42 × 2	25	25	50	49	35,5	78,5	20	62	41	50	50	1167	EW30SMEDOMD	420	400	400		
38	M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	89,0	22	72	50	60	55	1790	EW38SMEDOMD	420	315	315		

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁵⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního srobení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žadány materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany srobení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznací
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EW16SMEDOMDCF	NBR
Ocel , pozinkovaná	A3C	EW16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EW16SMEDOMD71	VIT