


Úhlová spojka s těsnicím kuželem EW

připojení EO 24°/EO 24° DKO

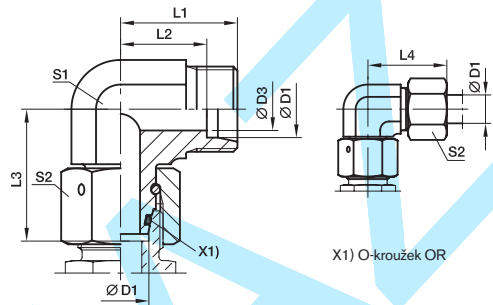

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
											CF	A3C	71	
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	34	EW06LOMD	500	315	315	
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	43	EW08LOMD	500	315	315	
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	58	EW10LOMD	500	315	315	
	12	10	24	17,0	29,5	32	17	22	81	EW12LOMD	400	315	315	
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	128	EW15LOMD	400	315	315	
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	197	EW18LOMD	400	315	315	
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	258	EW22LOMD	250	160	160	
	28	24	38	30,5	41,5	47	36	41	370	EW28LOMD	250	160	160	
	35	30	45	34,5	51,0	56	41	50	593	EW35LOMD	250	160	160	
	42	36	51	40,0	56,0	63	50	60	993	EW42LOMD	250	160	160	
	S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	48	EW06SOMD	800	630	630
		08	5	24	17,0	27,5	32	14	19	65	EW08SOMD	800	630	630
		10	6	25	17,5	30,0	34	17	22	92	EW10SOMD	800	630	630
		12	8	29	21,5	31,0	38	17	24	107	EW12SOMD	630	630	630
14		9	30	22,0	35,0	40	19	27	146	EW14SOMD	630	630	630	
16		12	33	24,5	36,5	43	24	30	212	EW16SOMD	630	400	400	
20		16	37	26,5	44,5	48	27	36	309	EW20SOMD	420	400	400	
25		20	42	30,0	50,0	54	36	46	547	EW25SOMD	420	400	400	
30		25	49	35,5	55,0	62	41	50	744	EW30SOMD	420	400	400	
38		32	57	41,0	63,0	72	50	60	1222	EW38SOMD	420	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\text{PN (bar)} = \frac{\text{PN (MPa)}}{10}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadány materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad:	Standardní těsnicí materiál se neznací
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CF	EW16SOMDCF	NBR
Pozinkovaná ocel	A3C	EW16SOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	EW16SOMD71	VIT