


Přímá spojka G

připojení EO 24°

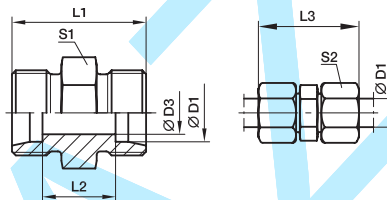

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾				
										CF	A3C	71	MS	
LL ²⁾	04	3,0	20	12	31	9	10	5	G04LL	100	100	100	63	
	06	4,5	20	9	32	11	12	7	G06LL	100	100	100	63	
	08	6,0	23	12	35	12	14	10	G08LL	100	100	100	63	
	10	8,0	23	12	35	14	17	13	G10LL	100	100	100	63	
	12	10,0	23	11	35	17	19	16	G12LL	100	100	100	63	
L ³⁾	06	4,0	24	10	39	12	14	12	G06L	500	315	315	200	
	08	6,0	25	11	40	14	17	16	G08L	500	315	315	200	
	10	8,0	27	13	42	17	19	23	G10L	500	315	315	200	
	12	10,0	28	14	43	19	22	28	G12L	400	315	315	200	
	15	12,0	30	16	46	24	27	51	G15L	400	315	315	200	
	18	15,0	31	16	48	27	32	69	G18L	400	315	315	200	
	22	19,0	35	20	52	32	36	90	G22L	250	160	160	100	
	28	24,0	36	21	54	41	41	137	G28L	250	160	160	100	
	35	30,0	41	20	63	46	50	214	G35L	250	160	160	100	
	42	36,0	43	21	66	55	60	296	G42L	250	160	160	100	
	S ⁴⁾	06	4,0	30	16	45	14	17	26	G06S	800	630	630	400
		08	5,0	32	18	47	17	19	37	G08S	800	630	630	400
		10	7,0	32	17	49	19	22	44	G10S	800	630	630	400
		12	8,0	34	19	51	22	24	60	G12S	630	630	630	400
		14	10,0	38	22	57	24	27	77	G14S	630	630	630	400
16		12,0	38	21	57	27	30	90	G16S	630	400	400	250	
20		16,0	44	23	66	32	36	143	G20S	420	400	400	250	
25		20,0	50	26	74	41	46	251	G25S	420	400	400	250	
30		25,0	54	27	80	46	50	330	G30S	420	400	400	250	
38		32,0	61	29	90	55	60	545	G38S	420	315	315	200	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

^{*}Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednáacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁵⁾	CFX	G16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	G16SA3CX
Nerezová ocel	71X	G16S71X
Mosaz	MSX	G16SM SX