


Přímé hrdlo GE-M (KEG)

metrický závit – kuželový (DIN 3852-1, tvar C)/připojení EO 24°

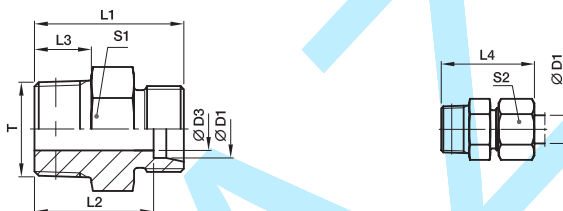

Konstr. řada	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	M6x1keg.	2,0	20	16,0	8	26	9	10	5	GE04LLM6X1KEG	100	100		
	04	M8x1keg.	3,0	20	16,0	8	26	10	10	7	GE04LLM	100	100	100	63
	06	M10x1keg.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM	100	100	100	63
	06	M8x1keg.	3,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM8X1KEG	100	100		
	08	M10x1keg.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	GE08LLM	100	100	100	63

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ L = lehká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ^{a)}	CFX	GE06LLMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE06LLMA3CX
Nerez ocel	71X	GE06LLM71X
Mosaz	MSX	GE06LLMMSX

^{a)} Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadány materiál.