


Přímé hrdlo GE-M

metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)/připojení EO 24°

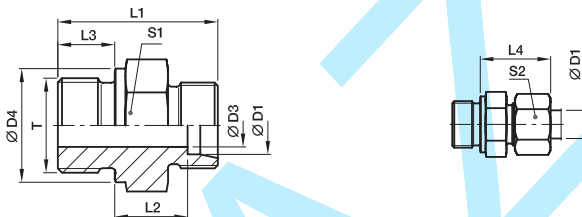

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	PN (bar) ¹⁾				
												Objednávací kód*	CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	M10x1	4	14	23,5	8,5	8	23	14	14	13	GE06LM	315	315	315	200
	08	M12x1,5	6	17	29,0	10,0	12	25	17	17	22	GE08LM	315	315	315	200
	10	M14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	19	31	GE10LM	315	315	315	200
	10	M10x1	4	14	25,5	10,5	8	25	17	19	20	GE10LM10X1	315	315	315	
	10	M12x1,5	6	17	30,0	11,0	12	26	17	19	25	GE10LM12X1.5	315	315	315	
	10	M16x1,5	8	21	31,5	12,0	12	27	22	19	41	GE10LM16X1.5	315	315	315	
	10	M18x1,5	8	23	31,5	12,5	12	27	24	19	50	GE10LM18X1.5	315	315	315	
	10	M22x1,5	8	27	35,0	14,0	14	29	27	19	72	GE10LM22X1.5	315	315	315	
	12	M14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	22	30	GE12LM14X1.5	315	315	315	
	12	M16x1,5	9	21	31,5	12,5	12	27	22	22	40	GE12LM	315	315	315	
	12	M18x1,5	10	23	31,5	12,5	12	27	24	22	47	GE12LM18X1.5	315	315	315	
	12	M22x1,5	10	27	31,5	14,0	14	29	27	22	76	GE12LM22X1.5	315	315	315	
15	M16x1,5	9	21	32,0	13,0	12	28	24	27	50	GE15LM16X1.5	250	250	250		
15	M18x1,5	11	23	32,5	13,5	12	29	24	27	52	GE15LM	250	250	250	160	
15	M22x1,5	12	27	36,0	15,0	14	30	27	27	77	GE15LM22X1.5	250	250	250		
18	M18x1,5	11	23	33,5	14,0	12	30	27	32	68	GE18LM18X1.5	250	250	250		
18	M22x1,5	14	27	36,0	14,5	14	31	27	32	77	GE18LM	250	250	250	160	
22	M22x1,5	14	27	38,0	16,5	14	33	32	36	92	GE22LM22X1.5	160	160	160		
22	M26x1,5	18	31	40,0	16,5	16	33	32	36	102	GE22LM	160	160	160	100	
28	M36x2	23	39	43,0	17,5	18	34	41	41	168	GE28LM	160	160	160	100	
35	M42x2	30	49	48,0	17,5	20	39	50	50	280	GE35LM	160	160	160	100	
42	M48x2	36	55	52,0	19,0	22	42	55	60	354	GE42LM	160	160	160	100	
S ⁴⁾	06	M12x1,5	4	17	32,0	13,0	12	28	17	17	30	GE06SM	400	400	400	250
	06	M14x1,5	4	19	34,0	15,0	12	30	19	17	42	GE06SM14X1.5	400	400	400	
	08	M14x1,5	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	43	GE08SM	400	400	400	250
	10	M16x1,5	7	21	34,5	15,0	12	31	22	22	54	GE10SM	400	400	400	250
	12	M18x1,5	8	23	36,5	17,0	12	33	24	24	72	GE12SM	400	400	400	250
	12	M14x1,5	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	60	GE12SM14X1.5	400	400	400	
	12	M22x1,5	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	103	GE12SM22X1.5	400	400	400	
	14	M20x1,5	10	25	41,0	19,0	14	37	27	27	95	GE14SM	400	400	400	250
	16	M18x1,5	8	23	38,5	18,0	12	36	27	30	88	GE16SM18X1.5	400	400	400	
	16	M22x1,5	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	97	GE16SR	400	400	400	250
	20	M27x2	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	155	GE20SM	400	400	400	250
	25	M33x2	20	39	53,0	23,0	18	47	41	46	268	GE25SM	250	250	250	160
30	M42x2	25	49	57,0	23,5	20	50	50	50	421	GE30SM	160	160	160	100	
38	M48x2	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	568	GE38SM	160	160	160	100	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednávacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ²⁾	CFX	GE16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE16SMA3CX
Nerez ocel	71X	GE16SM71X
Mosaz	MSX	GE16SMMSX