


## T-redukční spojka TR

## připojení EO 24°

Těleso šroubení ocel a mosaz (S1)  
 oada LL 4 – 8 mm D1, D2, D3  
 Oada L 6 + 8 mm D1, D2, D3

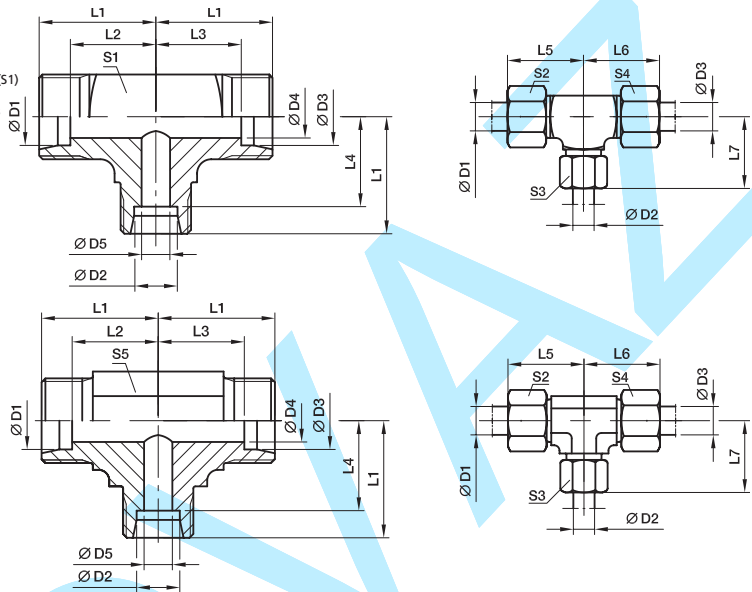

Konstr. řada	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	S5	Hmotnost g/ks	Objednací kód*	PN (bar <sup>1</sup> )			
																				CF	A3C	71	MS
LL <sup>2)</sup>	04	08	04	3,0	6	17	13,0	13,0	11,5	23	23	23	12	10	14	10	12	27	TR04/08/04LL	100	100	100	63
	06	04	06	4,5	3	15	9,5	9,5	11,0	21	21	21	11	12	11	12	10	18	TR06/04/06LL	100	100	100	63
L <sup>3)</sup>	06	08	06	4,0	6	21	14,0	14,0	14,0	29	29	29	14	14	17	14	12	54	TR06/08/06L	500	315	315	200
	08	06	08	6,0	4	21	14,0	14,0	14,0	29	29	29	14	17	14	17	12	53	TR08/06/08L	500	315	315	200
	06	10	06	4,0	8	22	15,0	15,0	15,0	30	30	30	14	19	14	14	14	53	TR06/10/06L	500	315	315	200
	08	10	08	6,0	8	22	15,0	15,0	15,0	30	30	30	17	19	17	14	14	50	TR08/10/08L	500	315	315	200
	10	06	10	8,0	4	22	15,0	15,0	15,0	30	30	30	19	14	19	14	14	46	TR10/06/10L	500	315	315	200
	10	08	10	8,0	6	22	15,0	15,0	15,0	30	30	30	19	17	19	14	14	43	TR10/08/10L	500	315	315	200
	10	10	06	4,0	8	22	15,0	15,0	15,0	30	30	30	19	19	14	14	14	49	TR10/10/06L	500	315	315	200
	08	12	08	6,0	10	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	17	22	17	17	17	67	TR08/12/08L	400	315	315	200
	12	06	12	10,0	4	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	14	22	17	17	66	TR12/06/12L	400	315	315	200
	12	08	08	6,0	6	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	17	17	17	17	66	TR12/08/08L	400	315	315	200
	12	08	12	10,0	6	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	17	22	17	17	68	TR12/08/12L	400	315	315	200
	12	10	10	8,0	8	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	19	19	17	17	67	TR12/10/10L	400	315	315	200
	12	10	12	10,0	8	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	19	22	17	17	67	TR12/10/12L	400	315	315	200
	12	12	10	8,0	10	24	17,0	17,0	17,0	32	32	32	22	22	19	17	14	64	TR12/12/10L	400	315	315	200
	10	15	10	8,0	12	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	19	27	19	19	19	105	TR10/15/10L	400	315	315	200
	12	15	12	10,0	12	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	22	27	22	19	102	TR12/15/12L	400	315	315	200	
	15	06	15	12,0	4	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	27	14	27	19	107	TR15/06/15L	400	315	315	200	
	15	10	15	12,0	8	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	27	19	27	19	105	TR15/10/15L	400	315	315	200	
	15	12	12	10,0	10	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	27	22	22	19	101	TR15/12/12L	400	315	315	200	
	15	12	15	12,0	10	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	27	22	27	19	105	TR15/12/15L	400	315	315	200	
	15	15	12	10,0	12	28	21,0	21,0	21,0	36	36	36	27	27	22	19	103	TR15/15/12L	400	315	315	200	
	12	18	12	10,0	15	31	24,0	24,0	23,5	39	39	39	32	32	24	24	177	TR12/18/12L	400	315	315	200	
	18	10	10	8,0	8	31	23,5	24,0	24,0	40	40	40	32	19	19	24	173	TR18/10/10L	400	315	315	200	
	18	10	18	15,0	8	31	23,5	23,5	24,0	40	40	40	32	19	32	24	182	TR18/10/18L	400	315	315	200	
	18	12	18	15,0	10	31	23,5	23,5	24,0	40	40	40	32	22	32	24	174	TR18/12/18L	400	315	315	200	

## T-redukční spojka TR

připojení EO 24°

Konstr. řada	D1			D2			D3			D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	S5	hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) <sup>1)</sup>			
	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																	⊕	⊕	⊕	⊕
L <sup>2)</sup>	18	15	18	15,0	12	31	23,5	23,5	24,0	40	40	39								32	27	32	24	179	TR18/15/18L	400	315	315	200
	18	18	10	8,0	15	31	23,5	24,0	23,5	40	39	40								32	32	19	24	171	TR18/18/10L	400	315	315	200
	22	10	22	19,0	8	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43								36	19	36	27	232	TR22/10/22L	250	160	160	100
	22	12	22	19,0	10	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43								36	22	36	27	229	TR22/12/22L	250	160	160	100
	22	15	15	12,0	12	35	27,5	28,0	28,0	44	43	43								36	27	27	27	240	TR22/15/15L	250	160	160	100
	22	15	22	19,0	12	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43								36	27	36	27	233	TR22/15/22L	250	160	160	100
	22	18	18	15,0	15	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44								36	32	32	27	236	TR22/18/18L	250	160	160	100
	22	18	22	19,0	15	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44								36	32	36	27	239	TR22/18/22L	250	160	160	100
	22	22	18	15,0	19	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44								36	36	32	27	228	TR22/22/18L	250	160	160	100
	28	10	28	24,0	8	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46								41	19	41	36	412	TR28/10/28L	250	160	160	100
	28	12	28	24,0	10	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46								41	22	41	36	408	TR28/12/28L	250	160	160	100
	28	15	28	24,0	12	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46								41	27	41	36	423	TR28/15/28L	250	160	160	100
	28	18	28	24,0	15	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47								41	32	41	36	421	TR28/18/28L	250	160	160	100
	28	22	22	19,0	19	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47								41	36	36	36	412	TR28/22/22L	250	160	160	100
	28	22	28	24,0	19	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47								41	36	41	36	415	TR28/22/28L	250	160	160	100
	S <sup>5)</sup>	10	6	10	7,0	4	25	17,5	17,5	18,0	34	34	33							22	17	22	17	103	TR10/06/10S	800	630	630	400
12		8	8	5,0	5	29	21,5	22,0	22,0	38	37	37							24	19	19	17	107	TR12/08/08S	630	630	630	400	
12		8	12	8,0	5	29	21,5	21,5	22,0	38	38	37							24	19	24	17	105	TR12/08/12S	630	630	630	400	
12		10	12	8,0	7	29	21,5	21,5	21,5	38	38	38							24	22	24	17	114	TR12/10/12S	630	630	630	400	
12		16	12	8,0	12	33	25,5	25,5	24,5	42	42	43							24	30	24	24	190	TR12/16/12S	630	400	400	250	
16		6	16	12,0	4	33	24,5	24,5	26,0	43	43	41							30	17	30	24	176	TR16/06/16S	630	400	400	250	
16		8	16	12,0	5	33	24,5	24,5	26,0	43	43	41							30	19	30	24	208	TR16/08/16S	630	400	400	250	
16		10	16	12,0	7	33	24,5	24,5	25,5	43	43	42							30	22	30	24	210	TR16/10/16S	630	400	400	250	
16		12	16	12,0	8	33	24,5	24,5	25,5	43	43	42							30	24	30	24	386	TR16/12/16S	630	400	400	250	
16		20	16	12,0	16	37	28,5	28,5	26,5	47	47	48							30	36	30	27	296	TR16/20/16S	420	400	400	250	
20		10	20	16,0	7	37	26,5	26,5	29,5	48	48	46							36	22	36	27	553	TR20/10/20S	420	400	400	250	
20		12	20	16,0	8	37	26,5	26,5	29,5	48	48	46							36	24	36	27	306	TR20/12/20S	420	400	400	250	
20		16	20	16,0	12	37	26,5	26,5	28,5	48	48	47							36	30	36	27	285	TR20/16/20S	420	400	400	250	
20		25	20	16,0	20	42	31,5	31,5	30,0	53	53	54							36	46	36	36	544	TR20/25/20S	420	400	400	250	
25		16	25	20,0	12	42	30,0	30,0	33,5	54	54	52							46	30	46	36	556	TR25/16/25S	420	400	400	250	
25		20	25	20,0	16	42	30,0	30,0	31,5	54	54	53							46	36	46	36	544	TR25/20/25S	420	400	400	250	
25		30	25	20,0	25	49	37,0	37,0	35,5	61	61	62							46	50	46	41	791	TR25/30/25S	420	400	400	250	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>2)</sup> LL = velmi lehká konstrukční řada

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

$$PN \text{ (bar)} = \frac{PN \text{ (MPa)}}{10}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.**

\*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadány materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu <sup>6)</sup>	CFX	TR16/12/16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	TR16/12/16SA3CX
Nerezová ocel	71X	TR16/12/16S71X
Mosaz	MSX	TR16/12/16SMSX