


## Stavitelné úhlové hrdlo WEE-UNF s pojistnou maticí

připojení EO 24°/UN/UNF závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 11926)

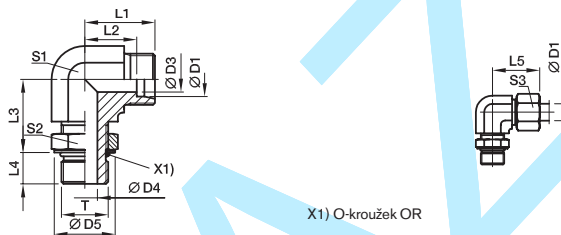

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávk. kód*	PN (bar) <sup>1)</sup>		
																CF	A3C	
L <sup>3)</sup>	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	21	14	19	10	29	14	14	14	42	WEE06L7/16UNFOMD	315	315	
	08	7/16-20 UNF-2A	6	4,5	18,3	23	16	19	10	31	14	14	17	45	WEE08L7/16UNFOMD	315	315	
	10	9/16-18 UNF-2A	8	7,5	20,2	24	17	24	10	32	19	17	19	79	WEE10L9/16UNFOMD	315	315	
	12	9/16-18 UNF-2A	10	7,5	25,7	26	19	25	11	34	19	17	22	84	WEE12L9/16UNFOMD	315	315	
	12	3/4-16 UNF-2A	10	10,0	25,7	26	19	25	13	34	19	22	22	102	WEE12L3/4UNFOMD	315	315	
	15	3/4-16 UNF-2A	12	10,0	29,3	28	21	28	13	36	22	22	27	131	WEE15L3/4UNFOMD	315	315	
	15	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	28	21	28	15	36	22	27	27	151	WEE15L7/8UNFOMD	315	315	
	18	7/8-14 UNF-2A	15	12,5	29,3	31	24	32	15	40	27	27	32	223	WEE18L7/8UNFOMD	315	315	
	18	1 1/16-12 UN-2A	15	15,5	29,3	31	24	32	17	40	30	32	32	287	WEE18L1 1/16UNOMD	315	315	
	22	1 1/16-12 UN-2A	19	15,5	36,7	35	28	35	17	44	30	32	36	307	WEE22L1 1/16UNOMD	160	160	
	28	1 5/16-12 UN-2A	24	21,5	44,0	38	31	42	17	47	36	41	41	446	WEE28L15/16UNOMD	160	160	
	35	1 5/8-12 UN-2A	30	27,5	55,0	48	38	46	17	59	50	50	50	1043	WEE35L15/8UNOMD	160	160	
	42	1 7/8-12 UN-2A	36	33,5	55,0	49	38	47	17	61	50	55	60	937	WEE42L17/8UNOMD	160	160	
	S <sup>4)</sup>	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	22	15	20	12	30	14	14	17	52	WEE06S7/16UNFOMD	400	400
		08	9/16-18 UNF-2A	5	7,5	18,3	24	17	25	12	32	19	17	19	92	WEE08S9/16UNFOMD	400	400
		10	9/16-18 UNF-2A	7	7,5	20,2	25	18	26	12	34	19	17	22	95	WEE10S9/16UNFOMD	400	400
12		3/4-16 UNF-2A	8	10,0	25,7	29	22	30	14	38	22	22	24	152	WEE12S3/4UNFOMD	400	400	
16		7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	33	25	34	16	43	27	27	30	243	WEE16S7/8UNFOMD	400	400	
20		1 1/16-12 UN-2A	16	15,5	36,7	38	28	37	19	49	30	32	36	370	WEE20S11/16UNOMD	400	400	
25		1 1/16-12 UN-2A	20	15,5	44,0	42	30	50	19	54	36	32	46	505	WEE25S11/16UNOMD	400	400	
30		1 5/8-12 UN-2A	25	27,5	55,0	49	36	50	19	62	50	50	50	1105	WEE30S15/8UNOMD	250	250	
38		1 7/8-12 UN-2A	32	33,5	55,0	50	34	51	19	65	50	55	60	1106	WEE38S17/8UNOMD	250	250	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)  
10

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.**

\*Doplňte objednávk. kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplňující objednávk. kód			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu <sup>6)</sup>	CF	WEE16S7/8UNFOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WEE16S7/8UNFOMDA3C	NBR