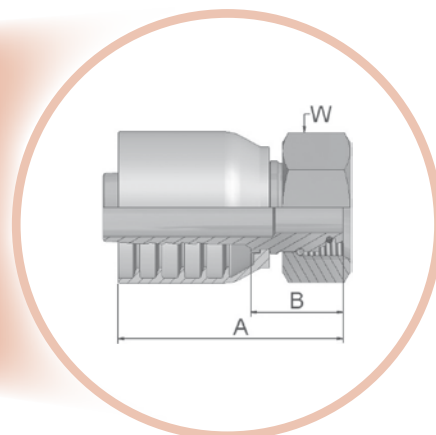
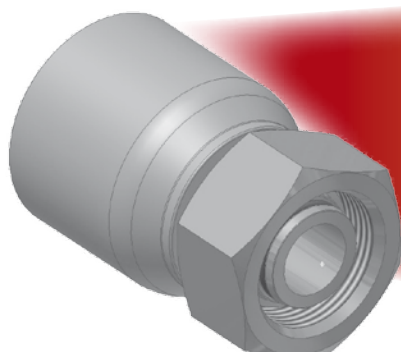







**C9 – Koncovka-převlečná matice-závit metrický-kužel 24°-O-kroužek-těžká řada-přímá**

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS

**Předepsané typy koncovek pro typy hadic:**

 <b>Objednáací znak</b> 	 <b>Vnitřní průměr hadice I.D.</b>				 <b>Závit metrický</b>	<b>Trubka vnější průměr O.D.</b> mm	<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	 <b>W</b> mm
	DN	Palec (míra)	Rozměr	mm					
1C970-8-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	8	53	24	19
1C970-12-6	10	3/8	-6	9,5	M20x1,5	12	52	22	24
1C970-14-6	10	3/8	-6	9,5	M22x1,5	14	53	24	27
1C970-12-8	12	1/2	-8	12,7	M20x1,5	12	60	25	24
1C970-16-8	12	1/2	-8	12,7	M24x1,5	16	59	24	30
1C970-16-10	16	5/8	-10	15,9	M24x1,5	16	67	27	30
1C970-20-10	16	5/8	-10	15,9	M30x2	20	64	27	36
1C970-25-10	16	5/8	-10	15,9	M36x2	25	65	29	46
1C970-20-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	20	67	27	36
1C970-25-12	20	3/4	-12	19,1	M36x2	25	68	29	46
1C970-25-16	25	1	-16	25,4	M36x2	25	78	33	46
1C970-30-16	25	1	-16	25,4	M42x2	30	80	33	50
1C970-38-20°	32	1-1/4	-20	31,8	M52x2	38	80	33	60

Koncovky se standardními těsnícími O-kroužky mohou být použity pro teploty od -30 °C do + 105 °C.

O-kroužek – rozměry a objednáací znak najdete v části Eb. Speciální O-kroužky obdržíte na požádání.

° Zalisování koncovek pouze pomocí stroje Parkrimp 2.

Materiál: pozinkovaná ocel bez chromu (VI)

Informace o běžně (standardně) vyráběných velikostech a velikostech s omezením jsou uvedeny v platném ceníku výrobků. Uvedené rozměry mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.