

# Verbindungsrippel


radial demontierbar

## Pièce folle

démontable radialement

## Tube stub

radial dismantling

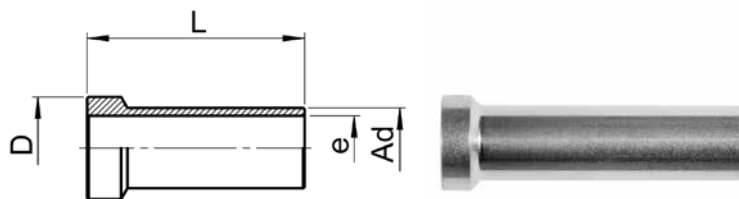
**SOL 51304**


Type -Ad	Mat.-Nr.	bar	L	D	e	kg/100
SOL 51304-A6	076.1310.060	400	36.0	8.9	3.8	0.610
SOL 51304-A8	076.1310.080	330	38.0	10.9	5.6	0.940
SOL 51304-A10	076.1310.100	330	42.0	12.9	6.5	1.700
SOL 51304-A12	076.1310.120	330	44.0	14.9	8.0	2.600

### Anwendungsbeispiele:

### Exemples d'utilisation:

### Sample combinations:

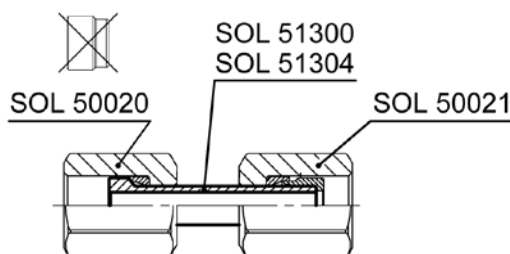

Werden die Verbindungsrippel mit einer Anschlussmutter und einem Armaturenanschluss (Anschlussmutter und Klemmring) verbunden, ergibt dies eine einstellbare Verschraubung.

Auch vormontiert erhältlich (SOL 51325 / SOL 51326).

**Montagehinweis:** Auf Seite des angedrehten Klemmringes (links im Bild) Anschlussmutter mit 1/4 Umdrehung anziehen. Auf Seite des Armaturenanschlusses (rechts im Bild) Anschlussmutter mit 1 3/4 Umdrehung anziehen.

Si l'insert de la pièce folle est relié à un écrou et à un écrou de raccordement (écrou et bague de serrage), cela fournit une union orientable.

Aussi disponible pré-assemblé (SOL 51325 / SOL 51326).

**Note d'installation:** Serrez l'écrou sur le côté de la bague de serrage tournée (à gauche sur l'illustr.) de 1/4 de tour. Serrez l'écrou de l'autre côté (à droite sur l'illustr.) de 1 3/4 tour.

If the tube stubs are coupled with a union nut and a nut connection (union nut and compression ferrule), an adjustable union is produced.


Also available pre-assembled (SOL 51325 / SOL 51326).

**Assembly information:** Tighten the union nut on the side of the turned compression ferrule (left in pict.) with 1/4 turn. Tighten the union nut on the other side (right in pict.) 1 3/4 turns.

### Anwendungsbeispiele:

### Exemples d'utilisation:

### Sample combinations:

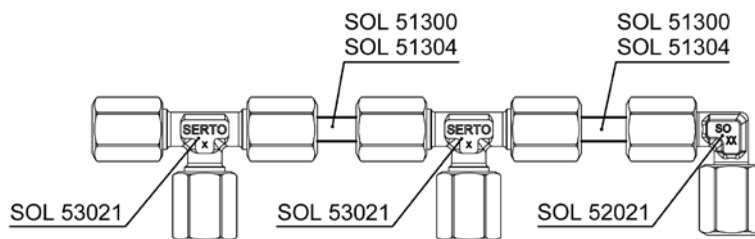

Mit der einstellbaren Verschraubung lassen sich Formteile mit dem gleichen Anschlussgewinde verbinden.

Avec l'union orientable, il est possible de connecter des raccords de même filetages.

With the adjustable union, parts with the same connecting thread can be connected.