


# Klemmring reduziert Bague de serrage de réduction Reduction compression ferrule

## SO 80001 RED

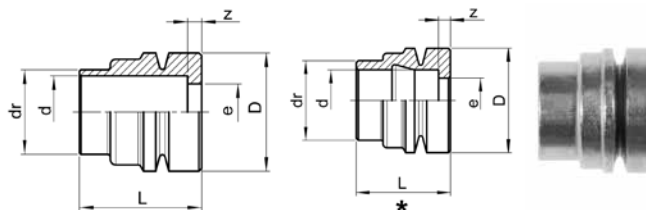


Type-dr-d	Mat.-Nr.	bar	L	D	z	e	kg/100
SO 80001-6-4	036.0014.110	125	8.5	8.4	1.0	3.4	0.230
SO 80001-8-6 *	036.0014.140	125	9.5	10.5	1.2	4.5	0.330
SO 80001-10-8 *	036.0014.190	80	11.5	12.7	1.2	6.5	0.450
SO 80001-12-10 *	036.0014.240	60	12.5	14.7	1.2	8.5	0.610
SO 80001-15-12	036.0014.420	40	14.0	18.0	1.4	10.0	1.050
SO 80001-18-15	036.0014.610	25	15.7	22.0	1.4	13.0	1.660

### Anwendungsbeispiele:

### Exemples d'utilisation:

### Sample combinations:

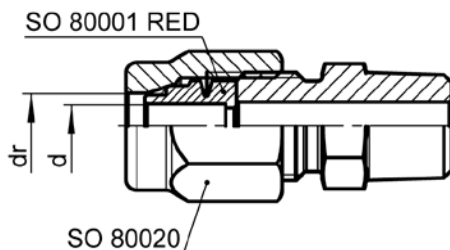

Einstufige Reduktionen von Rohranschlüssen sind auf einfachste Art durch Auswechseln der normalen gegen die reduzierten Klemmringe möglich.

Les réductions à une étape des raccords sont disponibles de manière simple en remplaçant la normale par rapport aux bagues de serrage réduites.

Single stage reductions for tube connections can be simply achieved by replacing the normal compression ferrule with reduced compression ferrules.

#### Beispiel:

Reduktion eines Rohranschlusses 15 mm auf 12 mm:  
 Klemmring SO 80001-15 austauschen gegen SO 80001-15-12 RED. Anschlussmutter SO 80020-15 bleibt.

Exemple:  
 Réduction d'un raccord 15 mm sur 12 mm:  
 Bague de serrage SO 80001-15 en échange de SO 80001 15-12 RED. L'écrou SO 80020-15 reste.

Example:  
 Reduction of a tube connection 15 mm to 12 mm:  
 Replace compression ferrule SO 80001-15 with SO 80001-15-12 RED. The SO 80020-15 union nut remains.