


Úhlový adaptér příruba SAE WFS 90°

příruba SAE/připojení EO 24°

(ISO 6162-1/-2)

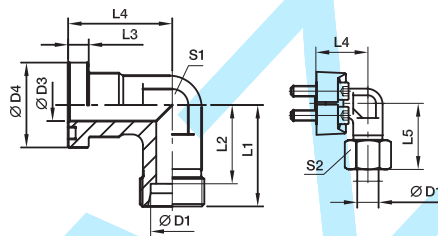

Série 3000 PSI

Konstrukční řada		D1 ²⁾											Šrouby		Hmotnost (ocel) kg/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
SAE (pale)	ISO (DN)		D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	(metr.)	(UNC.)	A3C			71	
1/2	13	12S	12	30,2	50	42,5	6,7	44	57	22	24	M 8 x 25	5/16 x 1 1/4	0,38	WFS32/12S	210	210	
1/2	13	15L	12	30,2	36	29,0	6,7	36	44	24	27	M 8 x 25	5/16 x 1 1/4	0,40	WFS32/15L	315	315	
1/2	13	16S	12	30,2	38	29,5	6,7	36	48	24	30	M 8 x 25	5/16 x 1 1/4	0,43	WFS32/16S	350	350	
1/2	13	18L	12	30,2	50	42,5	6,7	44	59	22	32	M 8 x 25	5/16 x 1 1/4	0,44	WFS32/18L	315	315	
3/4	19	16S	19	38,1	64	55,5	6,7	53	74	27	30	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,60	WFS33/16S	350	350	
3/4	19	18L	19	38,1	39	31,5	6,7	42	48	30	32	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,66	WFS33/18L	315	315	
3/4	19	22L	19	38,1	41	33,5	6,7	42	50	30	36	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,66	WFS33/22L	160	160	
3/4	19	20S	19	38,1	43	32,5	6,7	42	54	30	36	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,76	WFS33/20S	350	350	
3/4	19	25S	19	38,1	45	33,0	6,7	42	57	30	46	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,89	WFS33/25S	350	350	
1	25	20S	25	44,5	65	54,5	8,0	60	76	34	36	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,78	WFS34/20S	350	350	
1	25	22L	25	44,5	65	49,5	8,0	60	74	34	36	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,81	WFS34/22L	160	160	
1	25	28L	25	44,5	44	36,5	8,0	45	53	36	41	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,85	WFS34/28L	160	160	
1	25	25S	25	44,5	48	36,5	8,0	45	57	36	46	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	0,95	WFS34/25S	350	350	
1	25	30S	25	44,5	50	36,5	8,0	45	63	36	50	M10 x 30	3/8 x 1 1/4	1,06	WFS34/30S	250	250	
1 1/4	32	35L	29	50,8	57	46,5	8,0	50	68	41	50	M10 x 35	3/8 x 1 1/2	1,15	WFS35/35L/10 ³⁾	160	160	
1 1/4	32	25S	29	50,8	55	43,0	8,0	60	67	41	46	M10 x 35	3/8 x 1 1/4	1,35	WFS35/25S/10	200	200	
1 1/4	32	30S	29	50,8	57	43,5	8,0	50	70	41	50	M10 x 35	3/8 x 1 1/4	1,40	WFS35/30S/10	200	200	
1 1/4	32	38S	29	50,8	59	43,0	8,0	50	74	46	60	M10 x 35	3/8 x 1 1/4	1,53	WFS35/38S/10	200	200	
1 1/4	32	35L	29	50,8	57	46,5	8,0	50	68	41	50	M12 x 40	7/16 x 1 1/2	1,15	WFS35/35L	160	160	
1 1/4	32	25S	29	50,8	55	43,0	8,0	60	67	41	46	M12 x 40	7/16 x 1 1/2	1,35	WFS35/25S	200	200	
1 1/4	32	30S	29	50,8	57	43,5	8,0	50	70	41	50	M12 x 40	7/16 x 1 1/2	1,40	WFS35/30S	200	200	
1 1/4	32	38S	29	50,8	59	43,0	8,0	50	74	46	60	M12 x 40	7/16 x 1 1/2	1,53	WFS35/38S	200	200	
1 1/2	38	35L	36	60,3	78	67,5	8,0	66	83	50	50	M12 x 35	1/2 x 1 1/2	1,55	WFS36/35L	160	160	
1 1/2	38	42L	36	60,3	58	47,0	8,0	55	70	46	60	M12 x 35	1/2 x 1 1/2	1,60	WFS36/42L	160	160	
1 1/2	38	38S	36	60,3	64	48,0	8,0	55	79	46	60	M12 x 35	1/2 x 1 1/2	1,95	WFS36/38S	200	200	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ L = lehká konstrukční řada; S = těžká konstrukční řada

³⁾ Objednáci kód pro adaptér příruba kompletovaný s FHS35/10A3CX a M10X35 sadou šroubení

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku.

Pokyny k objednávce kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana J11.

* Doplněte objednáci kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednáčích kódů					
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad: pouze adaptér příruba	Příklad: včetně polovin příruba, metr. sady šroubů a O-kroužku	Příklad: včetně polovin příruba, UNC sady šroubů a O-kroužku	Standardní těsnící materiál (žádná příd. písmena nejsou započítána)
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WFS32/16SCFX	WFS32/16SOMDCF	WFS32/16SOMDCFU	NBR
Ocel pozinkovaná	A3C	WFS32/16SA3CX	WFS32/16SOMDA3C	WFS32/16SOMDA3CU	NBR
Nerezová ocel	71	WFS32/16S71X	WFS32/16SOMD71	WFS32/16SOMD71U	VIT