




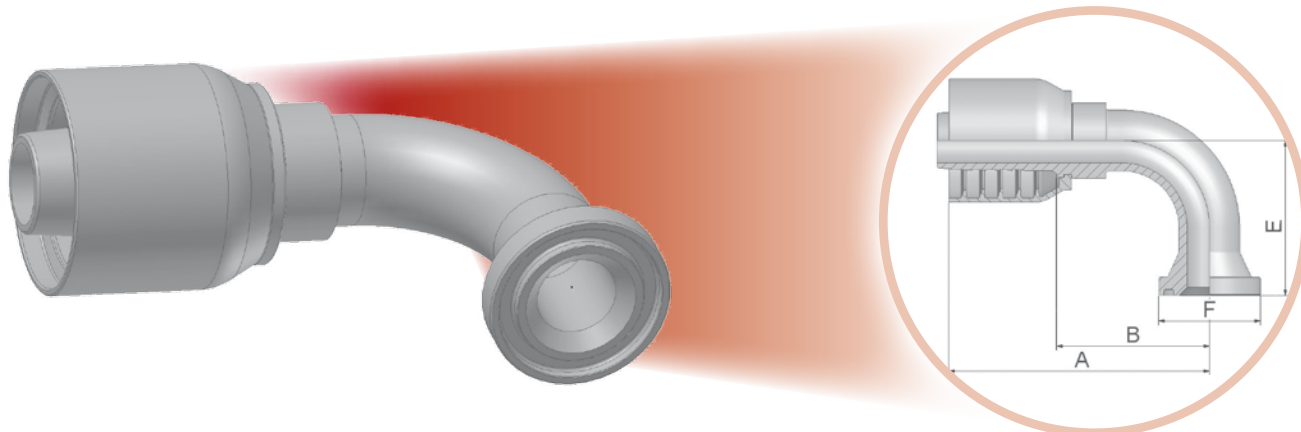

**19 – SAE Code 61 - Koncovka přírubová - oblouk 90°**

ISO 12151-3-E-L – SFL 90° – 3000 psi

**Předepsané typy koncovek pro typy hadic:**

371LT/372/372RH/372TC/701

 <b>Objednávací znak</b> 	 <b>Vnitřní průměr hadice I.D.</b>				 <b>Připojení</b>	<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>E</b> mm	<b>F</b> mm
	<b>DN</b>	<b>Palec (míra)</b>	<b>Rozměr</b>	<b>mm</b>					
11970-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2	75	40	41	30
11970-12-8	12	1/2	-8	12,7	3/4	77	42	42	38
11970-8-10	16	5/8	-10	15,9	1/2	92	56	54	30
11970-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8	92	55	55	34
11970-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4	92	55	54	38
11970-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4	89	50	58	38
11970-16-12	20	3/4	-12	19,1	1	90	50	58	45
11970-20-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/4	90	50	70	51
11970-16-16	25	1	-16	25,4	1	111	64	70	45
11970-20-16	25	1	-16	25,4	1-1/4	113	68	70	51
11970-16-20	32	1-1/4	-20	31,8	1	130	82	90	45
11970-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	130	82	90	51
11970-24-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/2	130	83	67	60

Půlené přírby SAE najdete v kapitole Eb.

Koncovky se standardními těsnícími O-kroužky mohou být použity pro teploty od -30 °C do + 105 °C.

O-kroužek – rozměry a objednávací znak najdete v části Eb. Speciální O-kroužky obdržíte na požádání.

Materiál: pozinkovaná ocel bez chromu (V1)

Informace o běžně (standardně) vyráběných velikostech a velikostech s omezením jsou uvedeny v platném ceníku výrobků. Uvedené rozměry mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.