

Winkelverschraubung

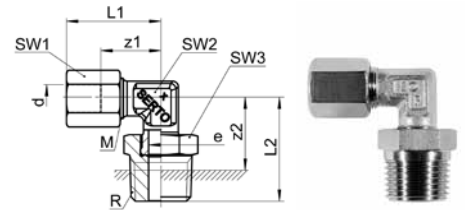
mit Übergangsnippel SO 50040

Coude

avec adaptateur mâle SO 50040

Elbow union

with male adaptor SO 50040

SO 52121


| Type -d-R | Mat.-Nr. | bar | M | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | z1 | z2 | e | kg/100 |
|-------------------------|------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|------------------------|------|------|------|------|--------|
| Für metrische Rohre | Pour tubes métriques | | | | | | For metric tubes | | | | | |
| R=Rohrgewinde (kegelig) | R=Filetage-gaz BSP (conique) | | | | | | R=BSP thread (tapered) | | | | | |
| SO 52121-6-1/8 | 058.2101.100 | 200 | 10x1.0 | 12 | 9 | 12 | 24.0 | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 4.5 | 2.740 |
| SO 52121-6-1/4 | 058.2101.110 | 200 | 10x1.0 | 12 | 9 | 14 | 24.0 | 30.0 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | 3.710 |
| SO 52121-8-1/8 | 058.2101.160 | 200 | 12x1.0 | 14 | 10 | 14 | 26.5 | 28.0 | 18.0 | 24.0 | 6.5 | 3.670 |
| SO 52121-8-3/8 | 058.2101.180 | 200 | 12x1.0 | 14 | 10 | 17 | 26.5 | 32.0 | 18.0 | 24.0 | 6.5 | 5.640 |
| SO 52121-10-1/8 | 058.2101.265 | 160 | 14x1.0 | 17 | 12 | 17 | 32.0 | 31.0 | 20.5 | 26.0 | 6.0 | 5.300 |
| SO 52121-10-3/8 | 058.2101.280 | 160 | 14x1.0 | 17 | 12 | 17 | 32.0 | 34.5 | 20.5 | 26.5 | 8.5 | 6.300 |
| SO 52121-10-1/2 | 058.2101.285 | 160 | 14x1.0 | 17 | 12 | 22 | 32.0 | 35.5 | 20.5 | 27.5 | 8.5 | 8.730 |
| SO 52121-12-1/4 | 058.2101.380 | 160 | 16x1.0 | 19 | 14 | 19 | 34.0 | 36.5 | 21.5 | 28.5 | 8.5 | 7.230 |
| SO 52121-12-1/2 | 058.2101.400 | 160 | 16x1.0 | 19 | 14 | 22 | 34.0 | 39.5 | 21.5 | 29.5 | 9.5 | 10.100 |
| SO 52121-15-3/8 | 058.2101.532 | 100 | 20x1.5 | 24 | 17 | 24 | 38.5 | 39.0 | 24.5 | 31.0 | 10.5 | 13.900 |
| ★ SO 52121-16-1/2 | 058.2101.566 | 100 | 24x1.5 | 30 | 22 | 30 | 42.0 | 46.0 | 26.5 | 38.0 | 13.5 | 21.060 |
| SO 52121-18-1/2 | 058.2101.646 | 100 | 24x1.5 | 30 | 22 | 30 | 42.0 | 46.0 | 26.5 | 38.0 | 13.5 | 20.510 |
| SO 52121-18-3/4 | 058.2101.648 | 100 | 24x1.5 | 30 | 22 | 30 | 42.0 | 46.5 | 26.5 | 37.0 | 15.0 | 26.300 |
| SO 52121-22-3/4 | 058.2101.768 | 64 | 28x1.5 | 32 | 27 | 36 | 49.5 | 50.5 | 30.5 | 41.0 | 19.0 | 29.640 |
| Für Zollrohre | Pour tubes pouces | | | | | | For inch tubes | | | | | |
| SO 52121-9,52-1/2 | 058.2101.240 | 160 | 14x1.0 | 17 | 12 | 22 | 32.0 | 35.5 | 20.5 | 27.5 | 8.5 | 8.760 |
| ★ SO 52121-17,2-1/2 | 058.2101.616 | 100 | 24x1.5 | 30 | 22 | 30 | 42.0 | 46.0 | 26.5 | 38.0 | 13.5 | 20.760 |
| ★ SO 52121-21,3-3/4 | 058.2101.738 | 64 | 28x1.5 | 32 | 27 | 36 | 49.5 | 50.5 | 30.5 | 41.0 | 19.0 | 29.640 |

Umrechnung für "d" bei Zollrohren:

9,52 = 3/8
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32

Conversion de "d" pour tubes en pouces:

9,52 = 3/8
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32

Conversion for "d" for inch tubes:

9,52 = 3/8
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32

Montagehinweis: Nippel ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

Note d'installation: L'adaptateur femelle-mâle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

Assembly information: Male adaptor is mounted finger-tight. For final assembly, tighten with 1/4 turn.
We recommend additional lubrication on the plane surface.

d=Rohrassens-ø
e=kleinste Bohrung
L=Mass in montiertem Zustand
*=mit reduziertem Klemmring

d=ø extérieur du tube
e=ø-min. de passage
L=après montage
*=avec bague de serrage de réduction

d=tube outside diameter
e=minimum bore
L=installed length
*=with reduction compression ferrule