

Stecker mit Innengewinde


absperrend

Embout avec taraudage

obturant

Nipple with female thread

shut-off

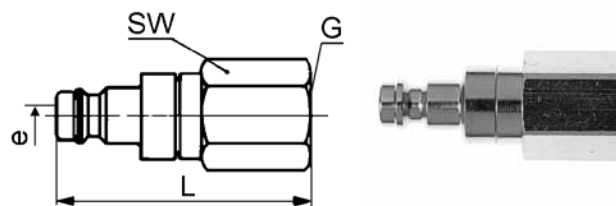

COTA 212

Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW	L	e	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)	G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)		G=BSP thread (parallel)			
CO TA 212-G $\frac{1}{8}$ N	334.2870.020	35	14	40.0	5.0	3.800
CO TA 212-G $\frac{1}{4}$ N	334.2870.040	35	17	42.0	5.0	4.300

Teile können mit einer PVC-Dichtscheibe ausgestattet sein.

Les pièces peuvent être équipées d'une rondelle d'étanchéité en PVC.

Parts may be equipped with a PVC sealing washer.

Stecker mit Aussengewinde


absperrend

Embout avec filetage

obturant

Nipple with male thread

shut-off

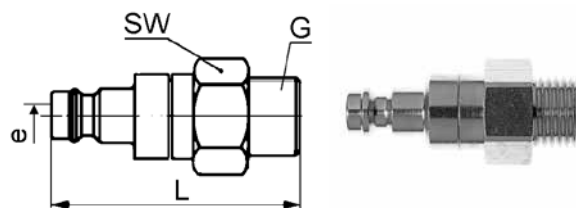

COTA 213

Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW	L	e	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)	G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)		G=BSP thread (parallel)			
CO TA 213-G $\frac{1}{8}$ N	334.2890.020	35	14	40.0	5.0	1.200
CO TA 213-G $\frac{1}{4}$ N	334.2890.040	35	17	42.0	5.0	1.500