


## Těsnicí víčka VER01



**Materiál:** NBR 70  
**Tlakové zařízení:**  $\leq 0,05 \text{ MPa}$   
 pro vyšší tlaky je nutné použít pojistný kroužek  
**Teplotní rozsah:**  $-30 \text{ °C}$  až  $+100 \text{ °C}$

### Popis


Těsnicí víčka slouží k bezpečnému těsnění montážních a jiných otvorů, například v převodkách. Lze je rovněž použít jako kryty ložisek. VER01 jsou těsnicí víčka s hladkým vnějším pryžovým pláštěm, který zajišťuje dobrou statickou těsnost. Jsou vhodné zejména pro dělené zástavbové prostory a pro těsnění nízko viskozních kapalných nebo plyných médií.

### Pracovní prostředí

Hydraulické oleje dle DIN 51524 část 1 – 3  
 Mazací oleje  
 Mazací tuky na bázi minerálních olejů  
 Nehořlavé hydraulické kapaliny HFA, HFB, HFC dle VDMA 24317

### Montážní pokyny

Pro zajištění správné instalace doporučujeme použití vhodného hydraulického nebo mechanického zařízení k plynulému a kolmému nalisování těsnicího víčka do zástavbového prostoru. Tlak musí být vyvíjen co nejbližně vnějšímu průměru víčka.

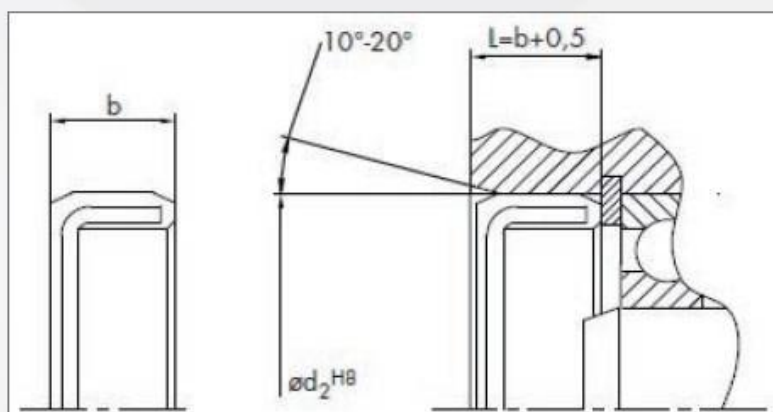

Kompletní nabídku naleznete na stránkách [www.kovaz.cz](http://www.kovaz.cz)