


Těsnící zátky GPN 735

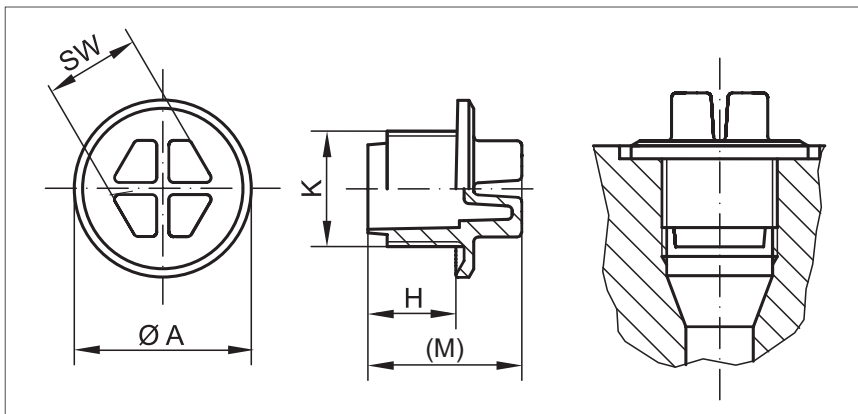

Použitelné pro závit K	Rozměry				Obj. č.
	A	H	(M)	Velikost klíče (SW)	
M 8 x 1	12,2	8,0	15,0	7	735 M 8 x 1
M 10 x 1	14,2	8,0	15,0	7	735 M 10 x 1
M 12 x 1,5	17,2	11,0	18,0	10	735 M 12 x 1,5
M 14 x 1,5	19,2	11,0	19,0	10	735 M 14 x 1,5
M 16 x 1,5	22,0	11,0	21,0	13	735 M 16 x 1,5
M 18 x 1,5	24,0	11,0	21,0	13	735 M 18 x 1,5
M 20 x 1,5	26,0	11,0	21,0	15	735 M 20 x 1,5
M 22 x 1,5	27,2	11,0	21,0	15	735 M 22 x 1,5
M 24 x 1,5	31,5	12,0	22,0	15	735 M 24 x 1,5
M 26 x 1,5	32,0	13,5	23,5	19	735 M 26 x 1,5
M 27 x 2	32,3	11,0	21,0	19	735 M 27 x 2
M 33 x 2	40,4	13,5	23,5	24	735 M 33 x 2
M 42 x 2	50,0	13,5	24,5	24	735 M 42 x 2
M 48 x 2	55,4	13,5	24,5	30	735 M 48 x 2
M 60 x 2	68,5	13,5	24,5	30	735 M 60 x 2
G 1/4	19,2	7,5	15,0	10	735 G 1/4
G 3/8	22,2	7,5	17,5	13	735 G 3/8
G 1/2	27,2	9,5	19,5	15	735 G 1/2
G 3/4	32,3	9,5	19,5	19	735 G 3/4
G 1	40,0	11,5	21,5	24	735 G 1
G 1 1/4	50,4	11,5	22,5	24	735 G 1 1/4
G 1 1/2	55,4	11,5	22,5	30	735 G 1 1/2
9/16 - 18 UNF	17,8	11,0	18,0	10	735 9/16 - 18 UNF

Rozměry v mm

Barevné a materiálové varianty, další rozměry a speciální provedení na vyžádání.
Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našeho zboží naleznete na stránkách 114/115.

>> Mohly by Vás zajímat i následující produkty: GPN 551, GPN 700, GPN 737

Vaše KAPSTO® výhody kvality:



Normovaná ochrana:

K uzavření závitových otvorů dle DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.



Těsnicí: Těsnicí lamela zabraňuje průtoku kapalin bez narušení designu.



Robustní: Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu s vysokou odolností proti nárazu.



Doplňková informace:

Montáž se provádí šroubovákem nebo klíčem. Obzvláště vhodná pro výrobní procesy např. čištění, kontrola, lakování nebo transport.

Materiál: PA 6
Barva: žlutá



PÖPPELMANN

KAPSTO®

Kontakt, vyhledávání produktů, CAD-data-Download a vzorky na vyžádání: www.poeppelmann.com