


PRESSCONN GPL UNI CIG



✓ **Ideale per mandata di gas GPL per uso domestico.**
Suitable for delivery of LPG for domestic use.

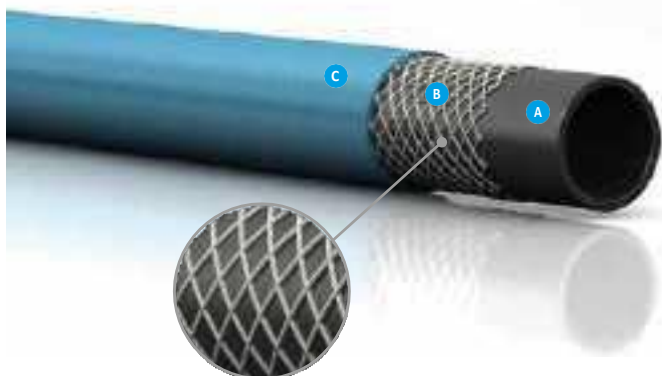

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Per mandata di gas GPL per uso domestico. Da utilizzare preferibilmente come collegamento tra la bombola e le apparecchiature domestiche a gas. Prodotto secondo le norme UNI CIG 7140 per la sicurezza delle apparecchiature domestiche a gas.

[EN]

For delivery of LPG gas for domestic use. To be used preferably as a connection between the cylinder and domestic gas appliances. Produced according to UNI CIG 7140 standards for the safety of domestic gas appliances.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio in PVC di colore nero. <i>Smooth black PVC</i>
B	Inserti / Reinforcement	Fibre in poliestere tessili, sintetici. <i>High tensile synthetic textile.</i>
C	Copertura / Cover	PVC di colore azzurro. <i>Light blue PVC.</i>
	Superficie / Surface	Liscia. <i>Smooth.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
08	13	0,2	30	-	195	-	100



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



i

NORME / NORMS: UNI 7140 CL 1 TIPO A1
ISO 1307 REG. UE 10/2011 SIMULANT A,B,C, D2 E E
MARCATURA / MARKING: UNI CIG 7140

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F