


# T-Verschraubung

## Té égal

### Tee union

#### SO 83021

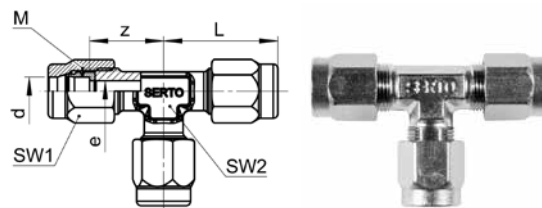

Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	z	e	kg/100
SO 83021-6	038.3000.060	125	10x1.0	12	10	23.5	16.0	4.0	4.240
SO 83021-8	038.3000.080	80	12x1.0	14	10	26.0	18.0	6.0	5.590
SO 83021-10	038.3000.100	60	14x1.0	17	14	30.5	20.5	8.0	8.840
SO 83021-12	038.3000.120	40	16x1.0	19	17	32.5	21.5	10.0	11.320
SO 83021-15	038.3000.150	25	20x1.5	24	19	36.0	23.5	13.0	18.750
SO 83021-18	038.3000.180	25	24x1.5	27	22	40.5	26.5	15.0	25.600

# T-Verschraubung

mit Übergangsnippel SO 80040


## Té égal

avec adaptateur mâle SO 80040

### Tee union

with male adaptor SO 80040

#### SO 83121

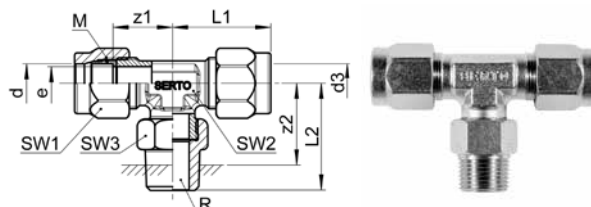

Type -d -R -d3	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)	R=Filetage-gaz BSP (conique)		R=BSP thread (tapered)									
SO 83121-8-1/8-8	038.3101.160	80	12x1.0	14	10	14	26.0	28.0	18.0	21.5	6.0	5.400
SO 83121-8-1/4-8	038.3101.170	80	12x1.0	14	10	14	26.0	32.0	18.0	22.5	6.0	6.140
SO 83121-10-1/4-10	038.3101.270	60	14x1.0	17	14	17	30.5	34.5	20.5	25.0	8.0	6.430
SO 83121-12-3/8-12	038.3101.390	40	16x1.0	19	17	19	32.5	36.5	21.5	26.0	10.0	11.850
SO 83121-12-1/2-12	038.3101.400	40	16x1.0	19	17	22	32.5	39.5	21.5	28.0	10.0	13.820
SO 83121-15-1/2-15	038.3101.590	25	20x1.5	24	19	24	36.0	42.0	23.5	30.5	13.0	18.940
SO 83121-18-1/2-18	038.3101.730	25	24x1.5	27	22	30	40.5	46.0	26.5	34.5	13.0	26.330

**Montagehinweis:** Nippel ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.  
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

**Note d'installation:** L'adaptateur femelle-mâle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.  
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

**Assembly information:** Male adaptor is mounted finger-tight. For final assembly, tighten with 1/4 turn.  
We recommend additional lubrication on the plane surface.