

## Stecker mit Aussengewinde


nicht absperrend

## Embout avec filetage

non-obturant

## Nipple with male thread

no shut-off

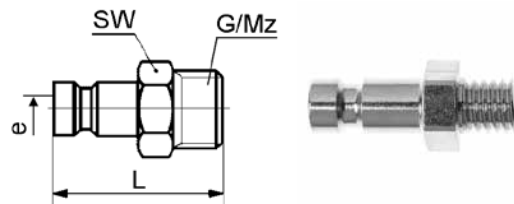

### COT 203

Type -G / -Mz	Mat.-Nr.	bar	SW	L	e	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)			G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)			G=BSP thread (parallel)
Mz=metrisches Gewinde (zylindrisch)			Mz=Filetage métrique (cylindrique)			Mz=Metric thread (parallel)
COT 203-G $\frac{1}{8}$ N	334.2280.020	35	11	20.0	2.7	0.550
COT 203-M5 N	334.2290.080	35	7	20.0	2.7	0.250
COT 203-M8x1 N	334.2290.120	35	9	22.0	2.7	0.550

Teile können mit einer PVC-Dichtscheibe ausgestattet sein.

Les pièces peuvent être équipées d'une rondelle d'étanchéité en PVC.

Parts may be equipped with a PVC sealing washer.

## Stecker mit SERTO-Anschluss


nicht absperrend

## Embout avec connexion SERTO

non-obturant

## Nipple with SERTO connection

no shut-off

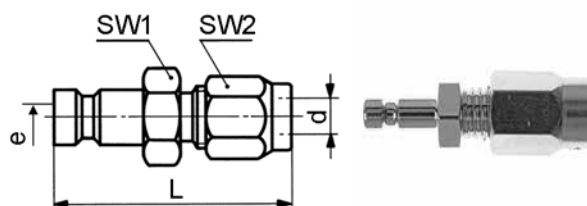

### COT 204

Type -d	Mat.-Nr.	bar	SW1	SW2	L	e	kg/100
COT 204-4 N	334.2310.040	35	9	10	29.8	2.7	2.000
COT 204-5 N	334.2310.050	35	9	10	30.4	2.7	2.200