

## Kuppler mit Rohranschluss


absperrend

## Coupleur avec connexion pour tube

obturant

## Coupler with tube connection

shut-off

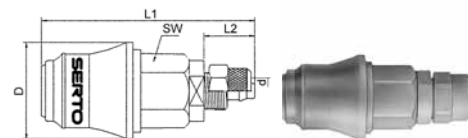

### CO KA 214 (P)

| Type -d       | Mat.-Nr.     | bar | SW | L1   | L2   | D    | kg/100 |
|---------------|--------------|-----|----|------|------|------|--------|
| CO KA 214-6 P | 302.8140.060 | 8   | 17 | 68.0 | 18.0 | 25.5 | 1.820  |
| CO KA 214-8 P | 302.8140.080 | 8   | 17 | 68.0 | 18.0 | 25.5 | 1.930  |

## Kuppler in Schottausführung mit Rohranschluss


absperrend

## Coupleur traversée de cloison avec connexion pour tube

obturant

## Panel mount coupler with tube connection

shut-off

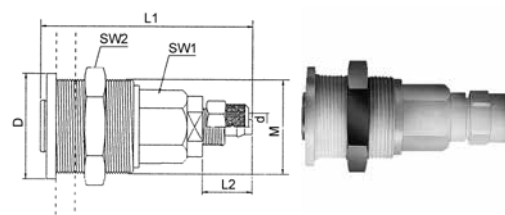

### CO KA 215 (P)

| Type -d       | Mat.-Nr.     | bar | M      | SW1 | SW2 | L1   | L2   | D    | kg/100 |
|---------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------|------|------|--------|
| CO KA 215-6 P | 302.8740.060 | 8   | 25x1.0 | 17  | 27  | 56.0 | 13.0 | 28.0 | 2.840  |
| CO KA 215-8 P | 302.8740.080 | 8   | 25x1.0 | 17  | 27  | 56.0 | 13.0 | 28.0 | 2.890  |

## Kuppler in Schottausführung mit Schlauchtülle


absperrend

## Coupleur traversée de cloison avec douille cannelée

obturant

## Coupler panel mount with hose nozzle

shut-off

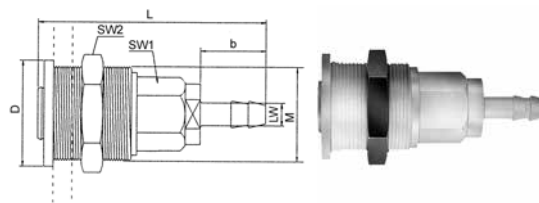

### CO KA 216 (P)

| Type -LW         | Mat.-Nr.     | bar | M      | SW1 | SW2 | L    | D    | b    | kg/100 |
|------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------|------|------|--------|
| CO KA 216-LW 4 P | 302.8710.040 | 8   | 25x1.0 | 17  | 27  | 60.0 | 28.0 | 17.0 | 2.700  |
| CO KA 216-LW 6 P | 302.8710.060 | 8   | 25x1.0 | 17  | 27  | 60.0 | 28.0 | 17.0 | 2.770  |