


# VAKUCONN LIQUIDI PU



✓ **Ottima resistenza a liquidi e fanghi abrasivi.**  
*Excellent resistance in abrasive applications.*

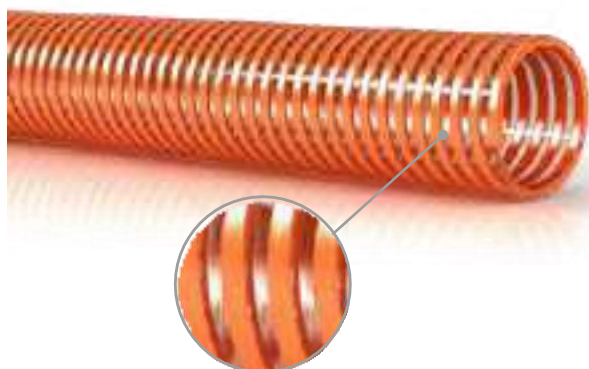

## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Sottotrato in poliuretano studiato appositamente per aspirazione e mandata di liquidi e fanghi abrasivi. Particolarmente indicato a corredo di silos o pompe di aspirazione nei cantieri e nelle cave.

[EN]

For heavy-duty suction and delivery of water, slurries, dust and gravele etc. In industrial and constructions.



## STRUTTURA / BODY

A

### Materiale / Material

PVC/PU.  
*Strong, flexible plasticized PVC with antiabrasive polyurethane inside layer.*

B

### Inserti / Reinforcement

Spirale in PVC.  
*Shock resistant PVC spiral.*

C

### Copertura / Cover

In PVC/PU, resistente agli urti, ad agenti chimici, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Leggermente corrugato.  
*Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.*

### Superficie / Surface

Liscia arancione trasparente.  
*Transparent.*

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	32,8	270	6,5	0,8	100	25	
30	37,6	360	6,0	0,8	120	25	
32	40,7	380	6,0	0,8	128	25	
35	44,1	400	5,5	0,8	140	25	
38	47,1	430	5,0	0,8	152	25	
40	49,5	480	5,0	0,8	160	25	
45	55,5	550	5,0	0,8	180	25	
50	60,5	600	4,5	0,8	200	25	
60	71,3	800	4,0	0,8	240	20	
63	74,3	850	4,0	0,8	252	20	
70	80,0	1000	4,0	0,8	280	20	
76	88,5	1100	4,0	0,8	304	20	
80	93,5	1260	4,0	0,8	320	20	
90	103,7	1400	3,0	0,8	360	20	
100	114,9	1600	3,0	0,8	400	20	
120	135,3	2500	2,0	0,7	480	20	
127	144,7	2700	2,0	0,7	508	20	
150	168,1	3400	1,0	0,6	600	20	



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio / Tightening torque



NORME / NORMS: ISO 1307



-5°C / +60°C  
 +23°F / +140°F