


VAKUCONN PESANTE PU



✓ **Struttura rinforzata per usi gravosi.**
Reinforced structure for heavy uses.

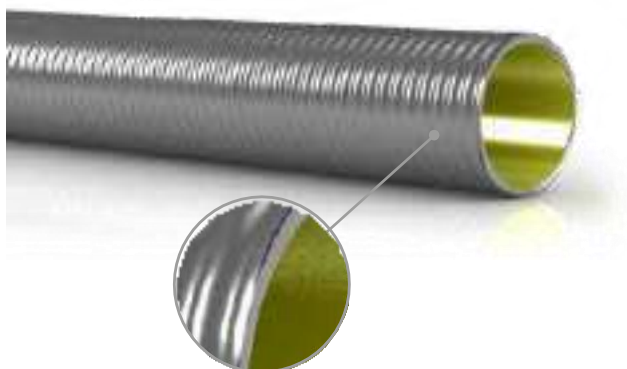

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Studiato appositamente per il passaggio di materiale fortemente abrasivo, particolarmente indicato come parte terminale del tubo per calcestruzzo. Ottima resistenza alle escursioni termiche.

[EN]

For heavy-duty suction and delivery of water, slurries, dust and gravel, etc. in industrial and constructions. Excellent resistance in abrasive applications.



STRUTTURA / BODY

A	Materiale / Material	PVC flessibile con sottostrato in PU-poliuretano <i>Strong, flexible plasticized PVC with antiabrasive polyurethane inside layer.</i>
B	Inserti / Reinforcement	Spirale in PVC antiurto <i>Shock resistant PVC spiral.</i>
C	Copertura / Cover	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. <i>Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.</i>
	Superficie / Surface	Leggermente corrugata grigio metallico, interno giallo. <i>Metallic grey, inner yellow.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	4,2	20	-	0,9	500	162	50
32	4,6	17	-	0,9	600	208	50
38	5,0	16	-	0,9	700	247	50
40	5,0	16	-	0,9	770	275	50
45	5,0	15	-	0,9	950	300	50
50	5,2	15	-	0,9	1050	330	50
55	5,3	15	-	0,9	1200	357	50
60	5,3	15	-	0,9	1300	400	50
63	5,6	14	-	0,9	1400	409	50
65	5,7	14	-	0,9	1450	422	50
70	5,7	13	-	0,9	1550	455	50
75	6,0	13	-	0,9	1750	495	50
80	6,2	13	-	0,9	1950	540	50
90	6,2	12	-	0,9	2150	585	25
100	6,3	12	-	0,9	2700	700	25
110	6,9	11	-	0,9	3000	770	25
120	7,3	10	-	0,9	3300	880	25
125	7,8	10	-	0,9	3600	970	25
150	8,8	10	-	0,8	5200	1210	25
160	9,2	9	-	0,7	5650	1280	25
200	10,5	8	-	0,7	8000	1600	25



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



NORME / NORMS: ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F