

2/2 Normálně otevřený - závit BSP

Těsnění NBR (Max. teplota média 90 °C)

Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku		Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
m³/h	l/min										
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,55	-	-	7322BIN00	443805W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,58	-	-	7322BAN00	443806W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20	1,02	-	-	7322BCN00	443807W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	20	1,08	-	-	7322BDN00	443808W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEN00	443809W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFN00	443810W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGN00	443811W	17
2 1/2"	65	66,0	1099,56	0,2	10	13,60	-	x	7322BLN06	444513W	18
3"	75	80,0	1332,80	0,2	10	11,90	-	x	7322BMN06	444503W	19

Nominální tlak: 25 bar od 1 1/4" do 3" 16 bar

Těsnění FKM (Max. teplota média 140 °C)


Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku		Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
m³/h	l/min										
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,55	-	-	7322BIV00	444499W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20	0,58	-	-	7322BAV00	444500W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20	1,02	-	-	7322BCV00	444501W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	20	1,08	-	-	7322BDV00	444502W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEV00	443809W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFV00	443810W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGV00	443811W	17

Nominální tlak: 25 bar od 1 1/4" do 2" 16 bar


Těsnění EPDM (Max. teplota média 140 °C)

Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku		Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
m³/h	l/min										
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7322BIH00	444600W	11
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,58	-	-	7322BAH00	444601W	12
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10	1,02	-	-	7322BCH00	444602W	13
1"	25	9,6	159,94	0,1	10	1,08	-	-	7322BDH00	444603W	14
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7322BEH00	444576W	15
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7322BFH00	444604W	16
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7322BGH00	444605W	17



Nominální tlak: 25 bar od 1 1/4" do 2" 16 bar

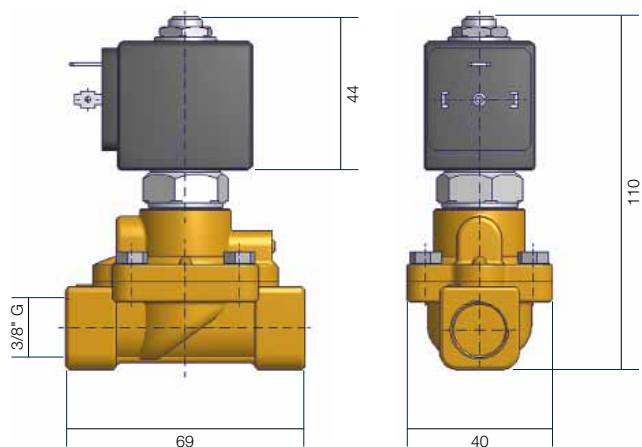

Rozměrový nákres č. 11

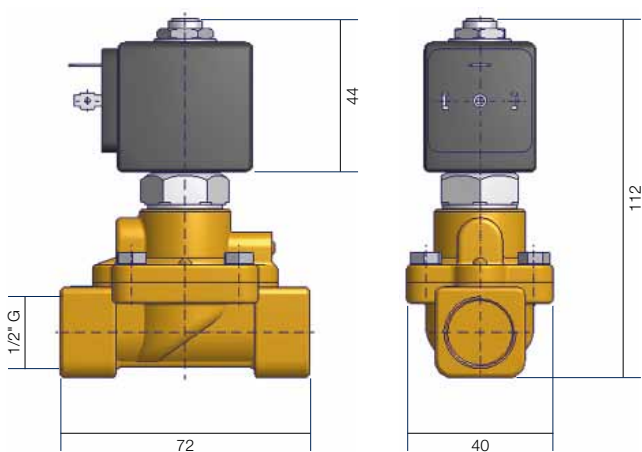


Rozměrový nákres č. 12

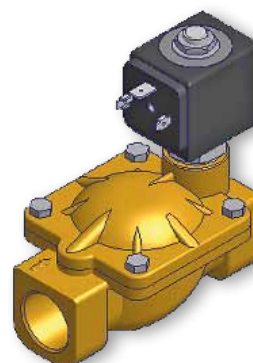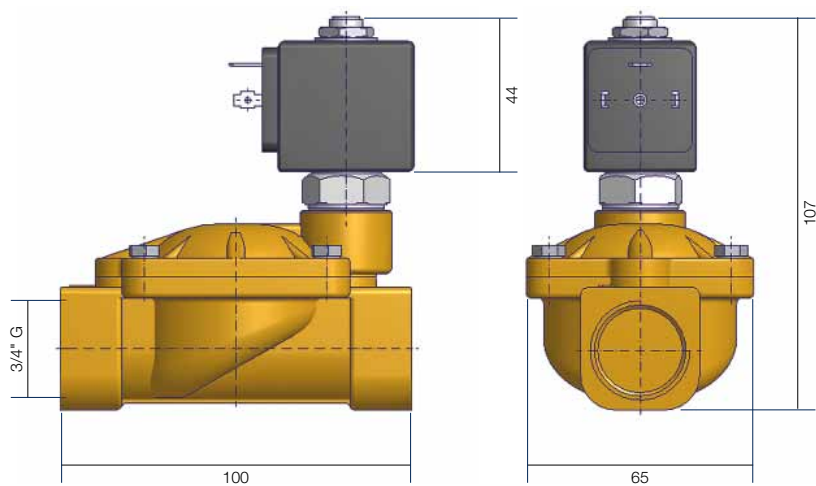



Všechny míry jsou v mm

Rozměrový nákres č. 13



2/2 Normálně otevřený - závit BSPP

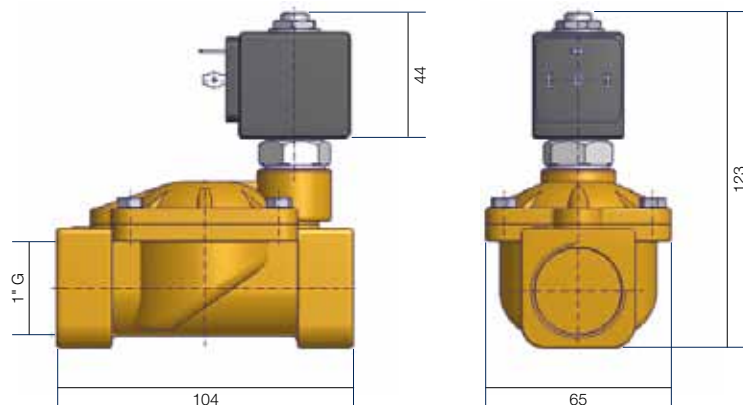

Rozměrový náčrt č. 14


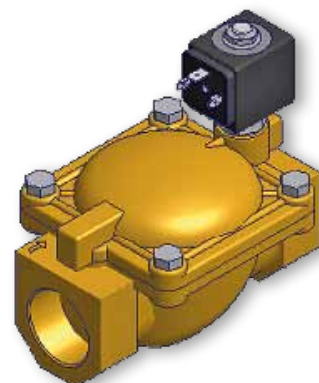
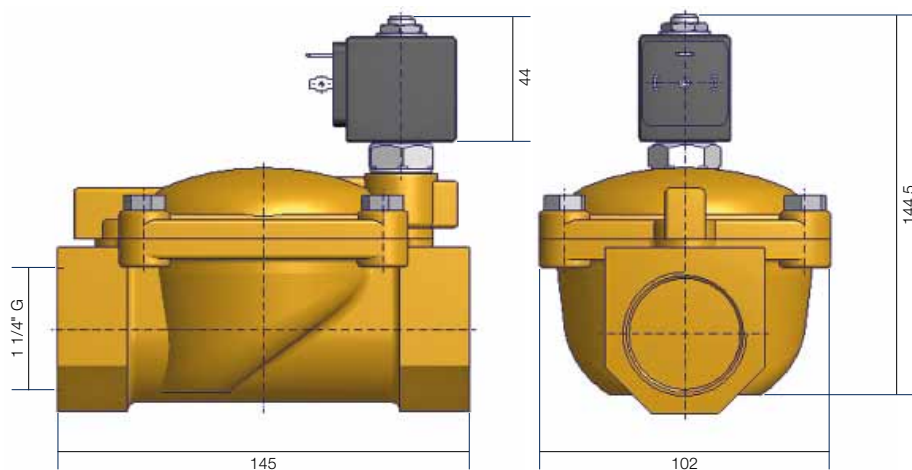


Rozměrový náčrt č. 15


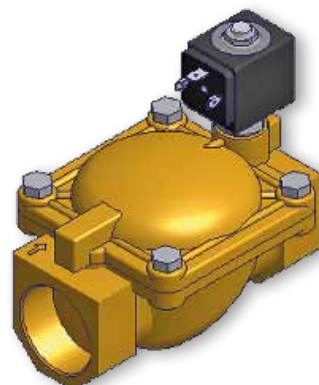
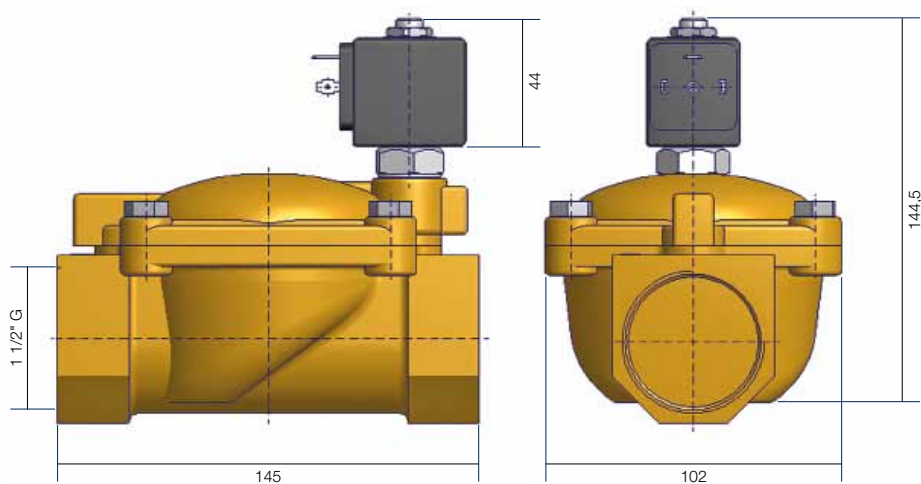


Všechny míry jsou v mm




Rozměrový náčrt č. 16

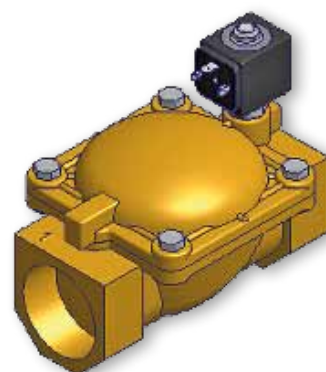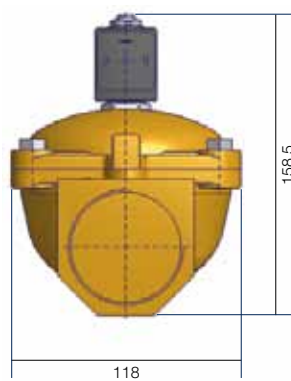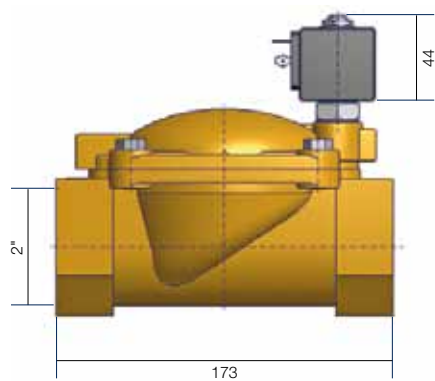

Rozměrový nákres č. 17

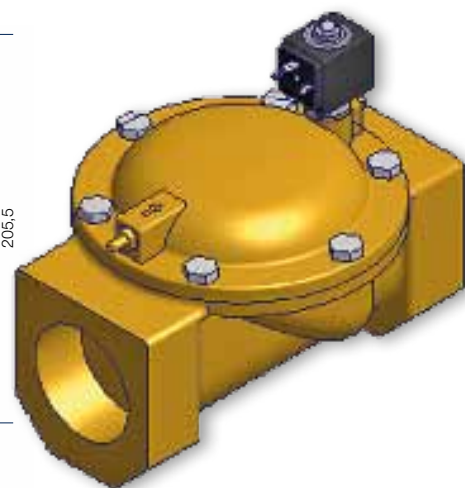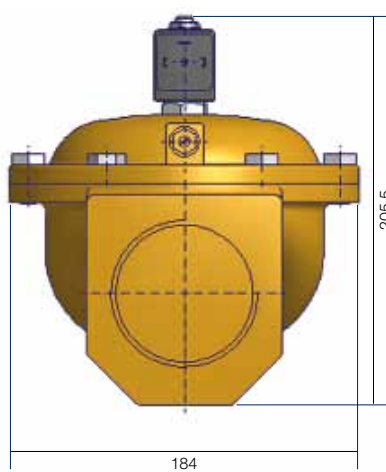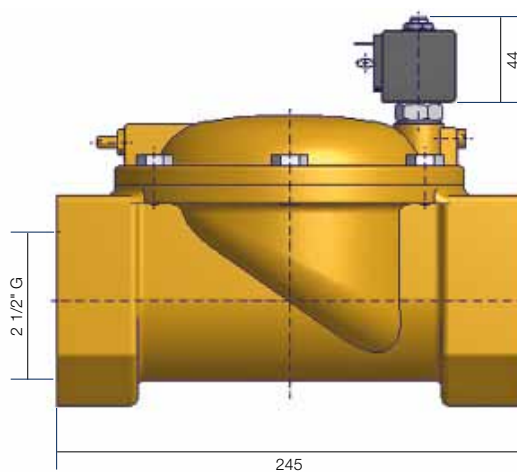

Rozměrový nákres č. 18

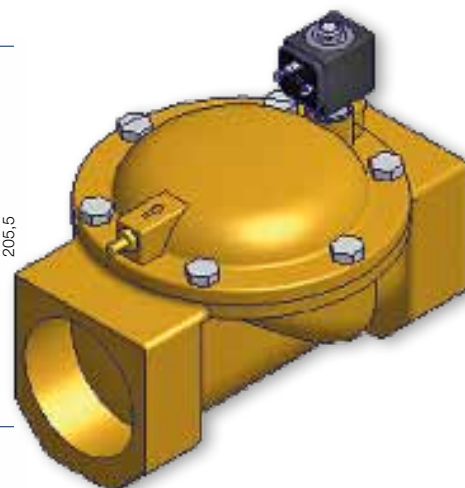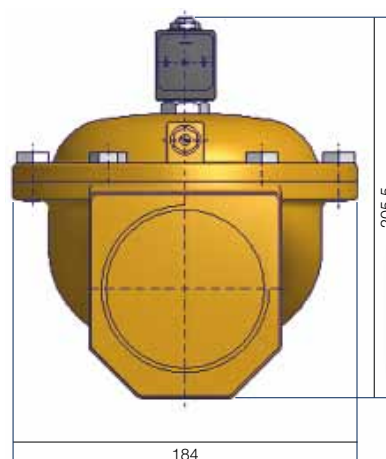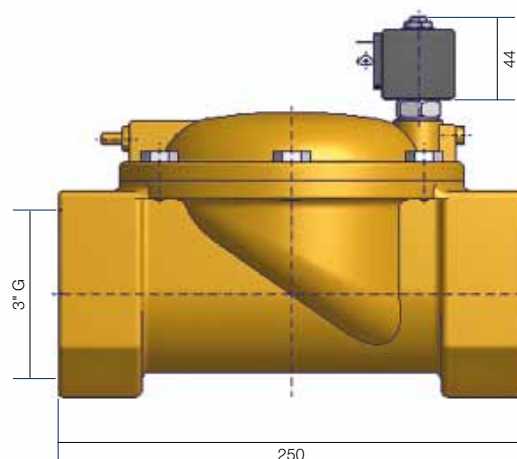

Všechny míry jsou v mm

Rozměrový nákres č. 19