


SANDBLAST SABBIA HD 12

[EN] for cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.

[DE] zur reinigung und strahlen von metal-, stein- und beton oberflächen.

[ES] para suministro de materiales abrasivos en estructuras de arenación y pedrisco.

[FR] utilise dans les machines de sablage pour nettoyer les surfaces métalliques, façades etc.

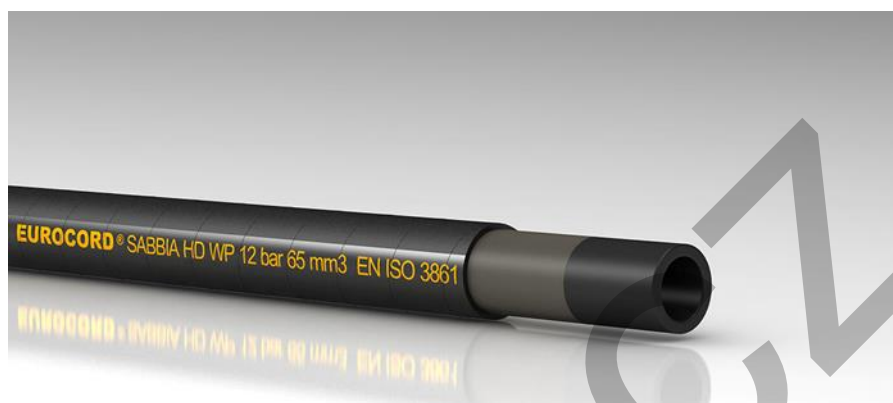

[EN] **TUBE:** abrasion resistant, antistatic natural rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.

COVER: abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.

SURFACE: smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** hoch abriebfest, leitfähig, naturgummi.

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.

DECKE: ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller natur - synthetischer antistatischer gummi, geprickt.

OBERFLÄCHE: stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho natural antiestático, resistente a la abrasión.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia.

COBERTURA: caucho natural antiestático y sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc naturel conducteur, résistant à l'abrasion.

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacité.

REVETEMENT: caoutchouc synthétique antistatique et naturel, microperfore, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

SURFACE: impression textile.

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 10 | 21 | 12 | 36 | - | 321 | 110 | 40 |
| 13 | 21 | 12 | 36 | - | 256 | 117 | 40 |
| 13 | 25 | 12 | 36 | - | 434 | 127 | 40 |
| 16 | 30 | 12 | 36 | - | 583 | 160 | 40 |
| 19 | 34 | 12 | 36 | - | 696 | 190 | 40 |
| 25 | 40 | 12 | 36 | - | 837 | 254 | 40 |
| 30 | 45 | 12 | 36 | - | 987 | 300 | 40 |
| 32 | 48 | 12 | 36 | - | 1138 | 320 | 40 |
| 35 | 54 | 12 | 36 | - | 1507 | 350 | 40 |
| 40 | 60 | 12 | 36 | - | 1803 | 400 | 40 |
| 50 | 70 | 12 | 36 | - | 2347 | 508 | 40 |
| 60 | 82 | 12 | 36 | - | 2816 | 600 | 40 |
| 80 | 105 | 12 | 36 | - | 4247 | 800 | 40 |
| 90 | 115 | 12 | 36 | - | 4650 | 900 | 20-40 |
| 102 | 126 | 12 | 36 | - | 4940 | 1000 | 20-40 |

STF – Hose clamps with screw / STC – Hose clamps with bolt /

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

NORMS: ISO 1307, ISO 4649

MARKING: EUROCORD® SABBIA HD WP 12
BAR 65 mm³ ISO 4649