


CHEMICONN LINKED SP



Sottostrato in U.H.M.W.P.E. atossica approvata FDA.

✓ *UHMW-PE atoxic inner layer
FDA approved.*

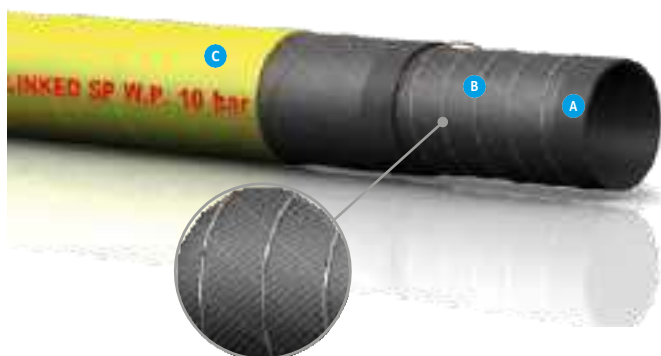

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici; tale polivalenza lo rende particolarmente adatto all'industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

[EN]

For suction and discharge of all corrosive chemicals, especially high aromatic solvents.



STRUTTURA / BODY

A

Sottostrato / Tube

In U.H.M.W.P.E. (Ultra High Molecular Weight Polietilene) semitrasparente, atossica approvata F.D.A.
Translucent, food grade UHMW-PE liner FDA approved.

B

Inseriti / Reinforcement

Tessuti in rayon ad alta resistenza, cavetto di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, spirale in metallo.
High tensile synthetic textile and antistatic copper wires.









C

Copertura / Cover

Gomma sintetica gialla resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione. / Weather, ozone, abrasion resistant EPDM rubber.

Superficie / Surface

Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	30	10	40	0,7	510	120	40
25	36	10	40	0,7	760	150	40
30	42	10	40	0,7	1140	175	40
32	46	10	40	0,7	1190	180	40
35	49	10	40	0,7	1300	200	40
38	52	10	40	0,7	1460	220	40
40	54	10	40	0,7	1520	220	40
45	59	10	40	0,7	1710	260	40
51	66	10	40	0,7	2030	280	40
60	75	10	40	0,7	2550	350	40
63,5	78,5	10	40	0,7	2660	360	40
70	86	10	40	0,7	2930	420	40
76	94	10	40	0,7	3460	420	40
80	96	10	40	0,7	3500	460	20-40
102	120	10	40	0,7	4740	590	20-40



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



i

NORME / NORMS: EN 12115 - TYPE SD

MARCATURA / MARKING:

EUROCORD® CORDLINKED SP W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE

TRASPARENTE / PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +80°C
-40°F / +176°F