


Dichtung für Aussengewinde

Joint pour filetage

Washer for male thread

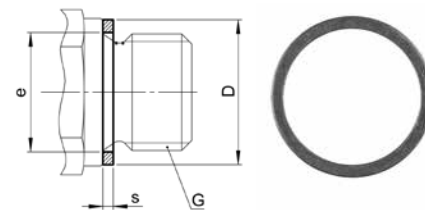


SO 40007

| Type -G | Mat.-Nr. | D | s | e | kg/100 |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|------|--------|
| G=Rohrgewinde (zylindrisch) | G=Filetage-gaz BSP (cylindrique) | G=BSP thread (parallel) | | | |
| SO 40007-1/8 | 016.0070.020 | 13.4 | 1.50 | 10.2 | 0.050 |
| SO 40007-1/4 | 016.0070.040 | 17.9 | 1.50 | 14.2 | 0.110 |
| SO 40007-3/8 | 016.0070.060 | 21.0 | 1.50 | 17.2 | 0.130 |
| SO 40007-1/2 | 016.0070.080 | 25.9 | 1.50 | 21.2 | 0.220 |
| SO 40007-3/4 | 016.0070.120 | 31.0 | 1.50 | 26.5 | 0.230 |

Dichtung für Aussengewinde METR

Joint pour filetage METR

Washer for male thread METR

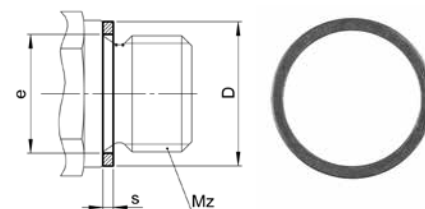


SO 40007 METR

| Type -Mz | Mat.-Nr. | D | s | e | kg/100 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------|
| Mz=metrisches Gewinde (zylindrisch) | Mz=Filetage métrique (cylindrique) | Mz=Metric thread (parallel) | | | |
| SO 40007-M5 | 016.0073.080 | 8.0 | 1.00 | 5.0 | 0.023 |
| SO 40007-M6 | 016.0073.100 | 8.0 | 1.00 | 6.2 | 0.014 |
| SO 40007-M8 | 016.0073.173 | 11.2 | 2.00 | 8.2 | 0.080 |
| SO 40007-M10 | 016.0073.150 | 13.4 | 1.50 | 10.2 | 0.050 |
| SO 40007-M12 | 016.0073.190 | 15.4 | 1.50 | 12.2 | 0.080 |
| SO 40007-M14 | 016.0073.220 | 17.9 | 1.50 | 14.2 | 0.110 |
| SO 40007-M16 | 016.0073.260 | 19.9 | 1.50 | 16.2 | 0.120 |
| SO 40007-M18 | 016.0073.300 | 21.7 | 1.50 | 18.2 | 0.140 |
| SO 40007-M22 | 016.0073.370 | 27.0 | 1.50 | 22.2 | 0.225 |

Anwendungsbeispiele:

Exemples d'utilisation:

Sample combinations:

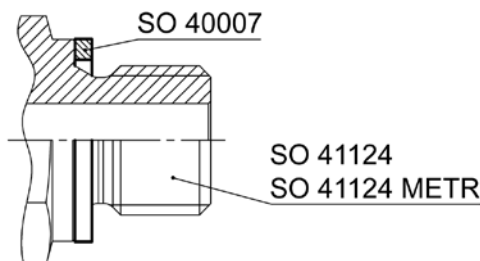

Material: Kupfer weich

Ersatzdichtungen für Schwenkverschraubungen und Mehrfachverteiler.

Zu verwenden:

Als Abdichtung der Verschraubung mit zylindrischem Einschraubgewinde.

Matériau: Cuivre mou

Joints de rechange pour coudes banjo et coudes banjo multiples.

Emploi:

Rendre étanche à un filetage cylindrique mâle.

Material: Soft copper

Replacement washer for single and double banjo.

Application:

As seal for union with straight male adaptor thread.