


Gerade Einschraubverschraubung Union mâle Male adaptor union

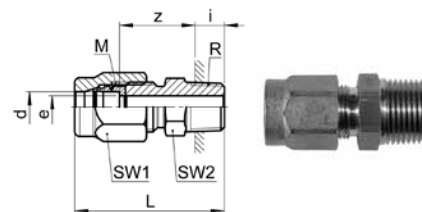

SO 41121

Type -d-R	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	i	z	e	kg/100
Für metrische Rohre R=Rohrgewinde (kegelig)	Pour tubes métriques R=Filetage-gaz BSP (conique)									
SO 41121-2-1/8	018.1101.020	125	6x0.75	8	10	22.0	5.0	13.0	1.5	0.880
SO 41121-3-1/8	018.1101.040	125	6x0.75	8	10	23.5	5.0	13.5	2.5	0.920
SO 41121-4-1/8	018.1101.060	125	8x1.0	10	10	27.0	5.0	16.0	3.4	1.410
★ SO 41121-4-1/4	018.1101.065	125	10x1.0	12	14	34.0	8.0	18.5	3.4	2.930
★ SO 41121-4-3/8	018.1101.068	125	10x1.0	12	17	34.5	8.0	19.0	3.4	3.500
SO 41121-5-1/8	018.1101.082	125	8x1.0	10	10	27.5	5.0	16.0	3.5	1.390
★ SO 41121-5-1/4	018.1101.084	125	10x1.0	12	14	34.0	8.0	18.5	4.0	2.880
★ SO 41121-5-3/8	018.1101.086	125	10x1.0	12	17	34.5	8.0	19.0	4.0	3.450
SO 41121-6-1/8	018.1101.100	250	10x1.0	12	10	28.5	5.0	16.0	4.5	1.690
SO 41121-6-1/4	018.1101.110	250	10x1.0	12	14	34.0	8.0	18.5	4.5	2.820
SO 41121-6-3/8	018.1101.120	250	10x1.0	12	17	34.5	8.0	19.0	4.5	3.390
★ SO 41121-6-1/2	018.1101.125	250	12x1.0	14	22	41.0	10.0	23.2	4.5	6.180
SO 41121-8-1/8	018.1101.160	150	12x1.0	14	12	30.5	5.0	17.5	6.0	2.260
SO 41121-8-1/4	018.1101.170	150	12x1.0	14	14	35.5	8.0	19.5	6.5	3.110
SO 41121-8-3/8	018.1101.180	150	12x1.0	14	17	36.0	8.0	20.0	6.5	3.730
SO 41121-8-1/2	018.1101.185	150	12x1.0	14	22	41.0	10.0	23.0	6.5	6.040
SO 41121-10-1/4	018.1101.270	125	14x1.0	17	14	37.5	8.0	19.5	8.5	3.630
SO 41121-10-3/8	018.1101.280	125	14x1.0	17	17	38.0	8.0	20.0	8.5	4.830
SO 41121-10-1/2	018.1101.285	125	14x1.0	17	22	43.0	10.0	23.0	8.5	8.550
SO 41121-12-1/4	018.1101.380	100	16x1.0	19	17	39.0	8.0	20.0	8.5	4.820
SO 41121-12-3/8	018.1101.390	100	16x1.0	19	17	39.0	8.0	20.0	10.0	5.110
SO 41121-12-1/2	018.1101.400	100	16x1.0	19	22	44.0	10.0	23.0	10.0	7.760
★ SO 41121-12-3/4	018.1101.405	100	20x1.5	24	27	49.0	12.0	24.5	10.0	11.190
★ SO 41121-13-1/4	018.1101.445	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	8.5	9.200
★ SO 41121-13-3/8	018.1101.450	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	10.5	9.250
★ SO 41121-13-1/2	018.1101.454	40	20x1.5	24	22	48.0	10.0	25.5	11.0	9.540
★ SO 41121-13-3/4	018.1101.456	40	20x1.5	24	27	49.0	12.0	24.5	11.0	11.080
SO 41121-14-1/4	018.1101.500	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	8.5	9.100
SO 41121-14-3/8	018.1101.502	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	10.5	9.340
SO 41121-14-1/2	018.1101.504	40	20x1.5	24	22	48.0	10.0	25.5	12.0	9.430
SO 41121-14-3/4	018.1101.506	40	20x1.5	24	27	49.0	12.0	24.5	12.0	10.970
SO 41121-15-1/4	018.1101.528	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	8.5	8.900
SO 41121-15-3/8	018.1101.532	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	10.5	8.820
SO 41121-15-1/2	018.1101.534	40	20x1.5	24	22	48.0	10.0	25.5	13.0	9.110
SO 41121-15-3/4	018.1101.536	40	20x1.5	24	27	49.0	12.0	24.5	13.0	10.650

Fortsetzung nächste Seite

Suite à la prochaine page


Continued on next page

d=Rohrtaussen-ø
 e=kleinste Bohrung
 L=Mass in montiertem Zustand
 *=mit reduziertem Klemmring

d=ø extérieur du tube
 e=ø-min. de passage
 L=après montage
 *=avec bague de serrage de réduction

d=tube outside diameter
 e=minimum bore
 L=installed length
 *=with reduction compression ferrule

Gerade Einschraubverschraubung Union mâle Male adaptor union

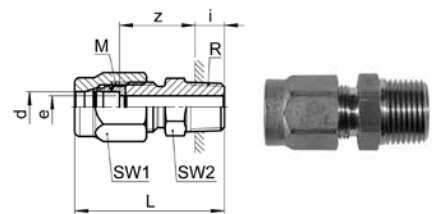
SO 41121

Type -d-R	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	i	z	e	kg/100
Für metrische Rohre R=Rohrgewinde (kegelig)	Pour tubes métriques R=Filetage-gaz BSP (conique)	For metric tubes R=BSP thread (tapered)								
SO 41121-16-½	018.1101.566	40	24x1.5	27	24	50.5	10.0	26.5	14.0	11.280
SO 41121-16-¾	018.1101.568	40	24x1.5	27	27	50.5	12.0	24.5	14.0	12.970
SO 41121-17-½	018.1101.596	40	24x1.5	27	24	50.5	10.0	26.5	15.0	11.030
SO 41121-17-¾	018.1101.598	40	24x1.5	27	27	50.5	12.0	24.5	15.0	12.720
★ SO 41121-17-1	018.1101.602	25	28x1.5	32	36	59.0	14.0	27.5	15.0	24.990
SO 41121-18-½	018.1101.646	40	24x1.5	27	24	50.5	10.0	26.5	15.0	10.760
SO 41121-18-¾	018.1101.648	40	24x1.5	27	27	50.5	12.0	24.5	15.0	12.450
★ SO 41121-18-1	018.1101.652	25	28x1.5	32	36	59.0	14.0	27.5	16.0	24.840
★ SO 41121-19-¾	018.1101.678	25	28x1.5	32	30	55.0	12.0	25.5	16.0	17.800
★ SO 41121-19-1	018.1101.686	25	28x1.5	32	36	59.0	14.0	27.5	16.0	24.540
SO 41121-22-¾	018.1101.768	25	28x1.5	32	30	55.0	12.0	25.5	19.0	16.440
SO 41121-22-1	018.1101.770	25	28x1.5	32	36	59.0	14.0	27.5	19.0	23.330
SO 41121-28-1	018.1101.850	16	36x2.0	41	36	64.5	14.0	31.0	24.0	31.300
SO 41121-35-1 ¼	018.1101.944	16	42x2.0	50	46	74.0	14.0	38.0	31.0	56.300

Für Zollrohre	Pour tubes pouces	For inch tubes								
SO 41121-3,2-⅛	018.1101.045	125	6x0.75	8	10	26.0	5.0	16.0	2.5	0.900
SO 41121-6,35-⅛	018.1101.135	250	10x1.0	12	10	28.5	5.0	16.0	4.5	1.680
SO 41121-6,35-¼	018.1101.140	250	10x1.0	12	14	34.0	8.0	18.5	4.5	2.810
SO 41121-6,35-⅜	018.1101.145	250	10x1.0	12	17	34.5	8.0	19.0	4.5	3.350
SO 41121-9,52-¼	018.1101.230	125	14x1.0	17	14	37.5	8.0	19.5	8.0	3.690
SO 41121-9,52-⅜	018.1101.235	125	14x1.0	17	17	38.0	8.0	20.0	8.0	1.890
★ SO 41121-12,7-¼	018.1101.430	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	8.5	9.200
★ SO 41121-12,7-⅜	018.1101.432	40	20x1.5	24	22	44.0	8.0	23.5	10.5	9.250
★ SO 41121-12,7-½	018.1101.434	40	20x1.5	24	22	48.0	10.0	25.5	11.0	9.540
★ SO 41121-12,7-¾	018.1101.436	40	20x1.5	24	27	49.0	12.0	24.5	11.0	11.080
SO 41121-15,88-½	018.1101.541	40	24x1.5	27	24	50.5	10.0	26.5	14.0	11.280
★ SO 41121-19,05-¾	018.1101.760	25	28x1.5	32	30	55.5	12.0	25.5	16.0	17.800
★ SO 41121-22,22-1	018.1101.785	25	28x1.5	32	36	62.5	14.0	27.5	19.0	23.300

Umrechnung für "d" bei Zollrohren:

3,2 = 1/8
 6,35 = 1/4
 9,52 = 3/8
 12,7 = 1/2
 15,88 = 5/8
 19,05 = 3/4
 22,22 = 7/8

Conversion de "d" pour tubes en pouces:

3,2 = 1/8
 6,35 = 1/4
 9,52 = 3/8
 12,7 = 1/2
 15,88 = 5/8
 19,05 = 3/4
 22,22 = 7/8

Conversion for "d" for inch tubes:

3,2 = 1/8
 6,35 = 1/4
 9,52 = 3/8
 12,7 = 1/2
 15,88 = 5/8
 19,05 = 3/4
 22,22 = 7/8

d=Rohraussen-ø
 e=kleinste Bohrung
 L=Mass in montiertem Zustand
 *=mit reduziertem Klemmring

d=ø extérieur du tube
 e=ø-min. de passage
 L=après montage
 *=avec bague de serrage de réduction

d=tube outside diameter
 e=minimum bore
 L=installed length
 *=with reduction compression ferrule