


DRINCONN PVC N.T. FOOD QUALITY



✓ **Conforme Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C.**
Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.

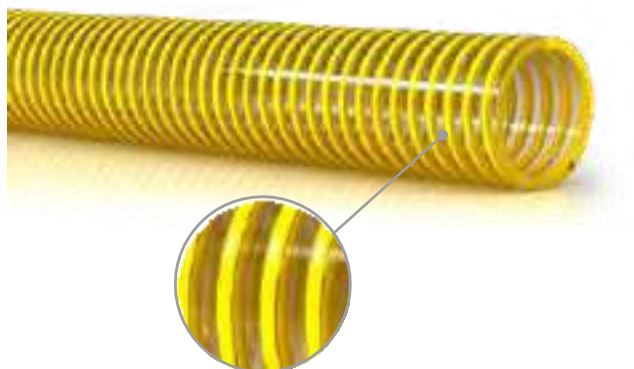

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

[EN]

For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA / BODY

A

Materiale / Material PVC flessibile.
Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.

B

Inserti / Reinforcement Spirale gialla antiurto.
Shock resistant PVC spiral.

C

Copertura / Cover PVC trasparente.
Transparent PVC.

Superficie / Surface

Leggermente corrugata.
Slightly corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	240	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	345	135	50
32	3,2	-	20	0,8	370	144	50
35	3,2	-	19	0,8	415	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	505	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4,0	-	13	0,7	825	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1400	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1850	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2700	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7,0	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5950	900	10



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



i

NORME / NORMS:
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307



-5°C / +60°C
 +23°F / +140°F