


Zpětný ventil RHV-R-ED

připojení EO 24°/ vnější palcový závit – ED těsnění (ISO 1179)

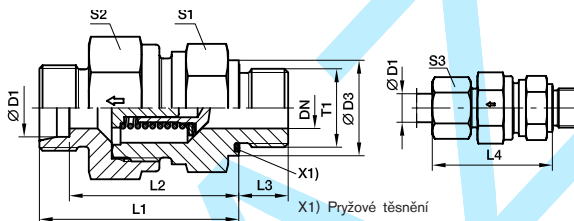

konstr. řada	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	hmotnost g/1 ks	objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	06	G 1/8 A	3,5	14	35	28,0	8	42,5	17	17	14	47	RHV06LREDOMD	400	250	250
	08	G 1/4 A	5,5	19	37	30,0	12	44,5	19	19	17	62	RHV08LREDOMD	400	250	250
	10	G 1/4 A	7,5	19	45,5	38,5	12	53,0	22	24	19	105	RHV10LREDOMD	400	250	250
	12	G 3/8 A	9,5	22	49,5	42,5	12	57,0	27	30	22	175	RHV12LREDOMD	400	250	250
	15	G 1/2 A	11,5	27	52,5	45,5	14	60,5	27	32	27	205	RHV15LREDOMD	400	250	250
	18	G 1/2 A	14,0	27	57,5	50,0	14	66,0	36	36	32	294	RHV18LREDOMD	400	160	160
	22	G 3/4 A	18,0	32	62,5	55,0	16	71,0	41	46	36	450	RHV22LREDOMD	250	160	160
	28	G 1 A	23,0	40	70,5	63,0	18	79,5	50	55	41	720	RHV28LREDOMD	250	100	100
	35	G 1 1/4 A	29,0	50	79,5	69,0	20	90,5	60	60	50	1050	RHV35LREDOMD	250	100	100
	42	G 1 1/2 A	29,0	55	79,5	68,5	22	91,0	65	70	60	1560	RHV42LREDOMD	250	100	100
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	17	73	RHV06SREDOMD	420	400	400
	08	G 1/4 A	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	79	RHV08SREDOMD	420	400	400
	10	G 3/8 A	5,5	22	45,5	38,0	12	54,0	22	24	22	132	RHV10SREDOMD	420	400	400
	12	G 3/8 A	7,5	22	48,5	41,0	12	57,0	24	27	24	153	RHV12SREDOMD	420	400	400
	14	G 1/2 A	9,5	27	52,5	44,5	14	62,0	27	32	27	230	RHV14SREDOMD	420	315	315
	16	G 1/2 A	11,5	27	56,5	48,0	14	66,0	32	36	30	293	RHV16SREDOMD	420	315	315
	20	G 3/4 A	15,0	32	62,5	52,0	16	73,5	41	46	36	511	RHV20SREDOMD	420	250	250
	25	G 1 A	19,0	40	66,5	54,5	18	78,5	46	50	46	648	RHV25SREDOMD	420	250	250
	30	G 1 1/4 A	24,0	50	77,5	64,0	20	90,5	60	60	50	1176	RHV30SREDOMD	250	250	250
	38	G 1 1/2 A	29,0	55	85,5	69,5	22	100,0	65	70	60	1624	RHV38SREDOMD	250	250	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu a materiálu	Příklad	Standardní těsnící materiál (žádná příd. písmena označení nejdou nutná)
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ²⁾	CF	RHV06LREDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	RHV06LREDOMDA3C	NBR
Nerez	71	RHV06LREDOMD71	VIT